



1



AP1085 (F7011)

**1,20 Kč**

CENA OD 1000 KS

**1 AP1085 (F7011)**

- polypropylenová tvarovaná rouška bez ventilku
- 140 g/m<sup>2</sup>
- pro práci v prašném prostředí

MOQ   

	barva	obj. č.	1 ks/Kč	od 50 ks	od 1000 ks
1	□ bílá	F7011	1,30	1,20	1,20

2



AP311 (F7007)

**10,20 Kč**

CENA OD 400 KS

**2 AP311 (F7007)**

- skládaný respirátor s polypropylenovým filtračním médiem
- funguje na bázi elektrostatiky
- vnější a vnitřní vrstva z SMS textilie polypropylenu
- nosní svorka a dvojitý upínací systém z přírodní gumy zajišťují vynikající těsnost
- měkká nosní pěna
- **NORMA: EN 149**
- **FILTRAČNÍ TŘÍDA: FFP1**

MOQ   

	barva	obj. č.	1 ks/Kč	od 20 ks	od 400 ks
2	□ bílo-žlutá	F7007	11,30	10,80	10,20

3



AP321 (F7006)

**15,90 Kč**

CENA OD 240 KS

**3 AP321 (F7006)**

- skládaný respirátor s výdechovým ventilkem s polypropylenovým filtračním médiem
- funguje na bázi elektrostatiky
- vnější a vnitřní vrstva z SMS textilie/polypropylenu
- nosní svorka a dvojitý upínací systém z přírodní gumy zajišťují vynikající těsnost
- měkká nosní pěna
- **NORMA: EN 149**
- **FILTRAČNÍ TŘÍDA: FFP1**

MOQ   

	barva	obj. č.	1 ks/Kč	od 12 ks	od 240 ks
3	□ bílo-žlutá	F7006	17,60	16,70	15,90

**materiál:**

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 | polypropylen                     |
| 2 | SMS textilie, polypropylen, guma |
| 3 | SMS textilie, polypropylen, guma |

**4 AP521 (F7004)**

- respirátor mušlového tvaru s výdechovým ventilkem, filtrační médium z polypropylenu
- funguje na bázi elektrostatiky, vnější vrstva z SMS textilie/polypropylenu, vnitřní vrstva z polyesteru, nosní svorka a dvojitý upínací systém z přírodní gumy zajišťují vynikající těsnost, měkká nosní pěna

**NORMA: EN 149****FILTRAČNÍ TŘÍDA: FFP1**MOQ   

	barva	obj. č.	1 ks/Kč	od 12 ks	od 240 ks
4	■ bílo-žlutá	F7004	20	19	18

4



AP521 (F7004)

**18 Kč**

CENA OD 240 KS

**5 AP312 (F7009)**

- skládaný respirátor s polypropylenovým filtračním médiem
- funguje na bázi elektrostatiky, vnější vrstva z SMS textilie/polypropylenu, vnitřní vrstva z polyesteru, nosní svorka a dvojitý upínací systém z přírodní gumy zajišťují vynikající těsnost, měkká nosní pěna

**NORMA: EN 149****FILTRAČNÍ TŘÍDA: FFP2**MOQ   

	barva	obj. č.	1 ks/Kč	od 12 ks	od 240 ks
5	■ bílo-modrá	F7009	16,10	15,30	14,50

5



AP312 (F7009)

**14,50 Kč**

CENA OD 240 KS

**6 AP322 (F7008)**

- skládaný respirátor s výdechovým ventilkem s polypropylenovým filtračním médiem
- funguje na bázi elektrostatiky, vnější vrstva z SMS textilie/polypropylenu, vnitřní vrstva z polyesteru, nosní svorka a dvojitý upínací systém z přírodní gumy zajišťují vynikající těsnost, měkká nosní pěna

**NORMA: EN 149****FILTRAČNÍ TŘÍDA: FFP2**MOQ   

	barva	obj. č.	1 ks/Kč	od 12 ks	od 240 ks
6	■ bílo-modrá	F7008	19	18,10	17,10

6



AP322 (F7008)

**17,10 Kč**

CENA OD 240 KS

**materiál:**

4 SMS textilie, polypropylen, guma

5 SMS textilie, polypropylen, guma

6 SMS textilie, polypropylen, guma

427

1



AP522 (F7005)

**20 Kč**

CENA OD 240 KS

**1 AP522 (F7005)**

- respirátor mušlového tvaru s výdechovým ventilkem, filtrační médium z polypropylenu, funguje na bázi elektrostatiky
- vnější vrstva z SMS textilie/ polypropylenu, vnitřní vrstva z polyesteru
- nosní svorka a dvojitý upínací systém z přírodní gummy zajišťují vynikající těsnost, měkká nosní pěna
- **NORMA: EN 149**
- **FILTRAČNÍ TŘÍDA: FFP2**

MOQ   

	barva	obj. č.	1 ks/Kč	od 12 ks	od 240 ks
1	■ bílo-modrá	F7005	22,20	21,10	20

2



AP522C (F7010)

**33,10 Kč**

CENA OD 240 KS

**2 AP522C (F7010) - s aktivním uhlím**

- skládaný respirátor s polypropylenovým filtračním médiem
- uhlíkový filtr proti organickým parám
- funguje na bázi elektrostatiky
- vnější a vnitřní vrstva z SMS textilie polypropylenu
- nosní svorka a dvojitý upínací systém z přírodní gummy zajišťují vynikající těsnost
- měkká nosní pěna
- **NORMA: EN 149**
- **FILTRAČNÍ TŘÍDA: FFP2**

MOQ   

	barva	obj. č.	1 ks/Kč	od 12 ks	od 240 ks
2	■ bílo-šedá	F7010	36,70	34,90	33,10

3



AP623 (F7013)

**59 Kč**

CENA OD 60 KS

**3 AP623 (F7013)**

- skládaný respirátor s výdechovým ventilkem s polypropylenovým filtračním médiem
- funguje na bázi elektrostatiky
- vnější a vnitřní vrstva z SMS textilie/ polypropylenu
- nosní svorka a dvojitý upínací systém z přírodní gummy zajišťují vynikající těsnost
- měkká nosní pěna
- **NORMA: EN 149**
- **FILTRAČNÍ TŘÍDA: FFP3**

MOQ   

	barva	obj. č.	1 ks/Kč	od 5 ks	od 60 ks
3	■ bílo-červená	F7013	65	62	59

**materiál:**

1 SMS textilie, polypropylen, guma


2 SMS textilie, polypropylen, guma

3 SMS textilie, polypropylen, guma

Spolehlivá ochrana dýchacích cest musí být jednoduchá a uživatelsky pohodlná, proto v roce 1972 představil Sundström svou první moderní polomasku vyrobenou z pryže v anatomickém designu. První silikonová maska byla vyvinuta v roce 1989.

V současné době je švédská společnost Sundström, s více jak devadesátiletou tradicí a zkušenostmi, předním výrobcem produktů na ochranu dýchacích cest na světě. Sofistikované výrobky, které chrání lidský organismus před kontaminovaným vzduchem, jsou určeny pro nejextrémnější prostředí v industriální sféře.



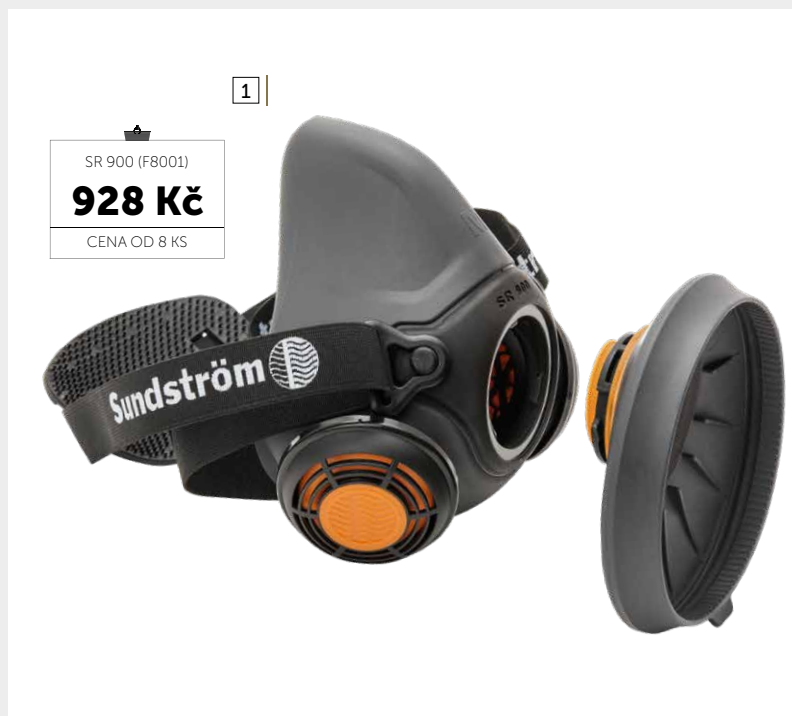

1

SR 900 (F8001)

**928 Kč**

CENA OD 8 KS



## 1 SR 900 (F8001)

- polomaska je vybavena dvěma výdechovými ventily zajišťujícími velmi nízký výdechový odpor
- výdechové ventily chráněny kryty, které účinně chrání membrány proti prachu, mlhám a aerosolu z barev
- snadno nastavitelné elastické náhlavní popruhy navržené ve tvaru „V“ smyčky pro pevné a pohodlné upevnění masky na temeni hlavy
- možnost použití jako filtrační zařízení v kombinaci s nástavcem na stlačený vzduch SR 307 nebo na hadici SR 951 a regulátor stlačeného vzduchu SR 507, který pak slouží jako dýchací přístroj s připojením pro průběžně přiváděný stlačený vzduch
- součástí balení je 1x držák předfiltru SR 5153, 1x předfiltr SR 221, 1x čistící ubrousek
- **NORMA: 140:1998**
- **FILTRAČNÍ TŘÍDA: TM3**

MOQ

1


8



1	<b>materiál:</b>	termoplastický elastomer
	<b>velikosti:</b>	S, M, L

1	barva	obj. č.	1 ks/Kč	od 8 ks
	■ černá	F8001/S	1 031	928
	■ černá	F8001/M	1 031	928
	■ černá	F8001/L	1 031	928

Příklad použití polomasky SR 900 s filtrem SR 510

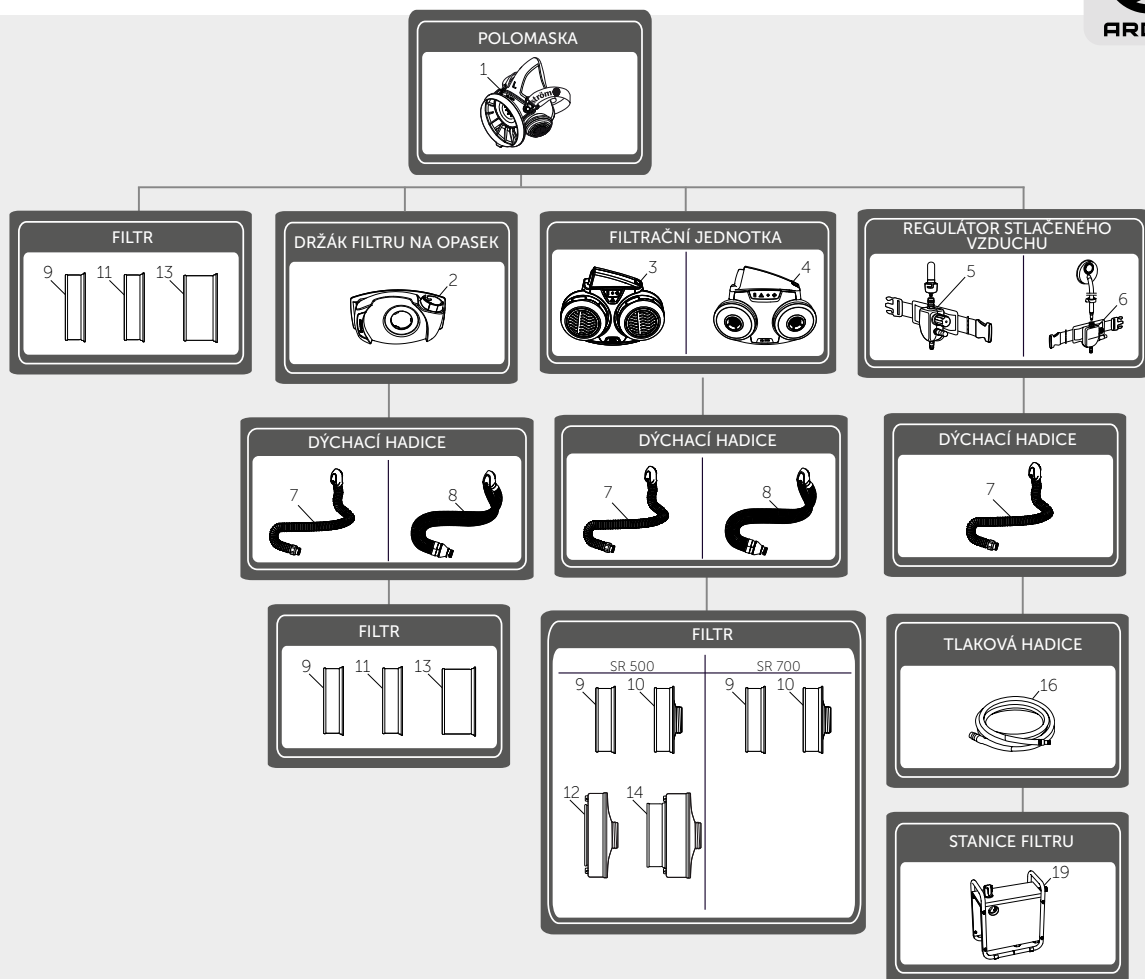

Č.	Popis	Název	Kód
1	Polomaska	SR 900 S	F8001/S
		SR 900 M	F8001/M
		SR 900 L	F8001/L

2	Držák filtru na opasek	SR 905	F8048
---	------------------------	--------	-------

3	Filtrační jednotka	SR 500	F8006
---	--------------------	--------	-------

4	Filtrační jednotka	SR 700	F8005
---	--------------------	--------	-------

5	Regulátor stlačeného vzduchu	SR 507	F8015
---	------------------------------	--------	-------

6	Regulátor stlačeného vzduchu	SR 307	F8014
---	------------------------------	--------	-------

7	Hadice	SR 951	F8018
---	--------	--------	-------

8	Dvojitá hadice	SR 952	F8019
---	----------------	--------	-------

9	Částicový filtr P3 R	SR 510	F8003
---	----------------------	--------	-------

Č.	Popis	Název	Kód
10	Částicový filtr P3 R	SR 710	F8013
11	Plynový filtr A1	SR 217	F8004
		SR 218	F8024
		SR 298	F8025
Plynový filtr AX	SR 298	F8025	
	SR 315	F8026	
Plynový filtr ABE1	SR 315	F8026	
Plynový filtr ABE2	SR 294	F8027	
Plynový filtr K1	SR 316	F8028	
Plynový filtr K2	SR 295	F8029	
Plynový filtr ABEK1	SR 297	F8025	

12	Plynový filtr A2	SR 518	F8034
----	------------------	--------	-------

Plynový filtr ABE1	SR 515	F8033
--------------------	--------	-------

13	Kombinovaný filtr ABEK1-Hg-P3 R	SR 299-2	F8031
----	---------------------------------	----------	-------


14	Kombinovaný filtr A1BE2K1-Hg-P3 R	SR 599	F8035
----	-----------------------------------	--------	-------

16	Hadice	SR 358	F8038
----	--------	--------	-------

19	Stanice filtru	SR 99	F8036
----	----------------	-------	-------



SR 100 (F8000)  
**972 Kč**  
 CENA OD 10 KS

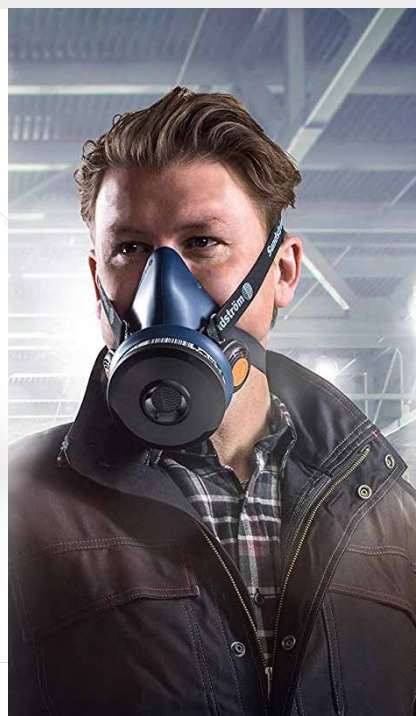

## 1 SR 100 (F8000)

- polomaska je vybavena dvěma výdechovými ventily zajišťujícími velmi nízký výdechový odpor
- výdechové ventily chráněny kryty, které účinně chrání membrány proti prachu, mlhám a aerosolu z barev
- snadno nastavitelné elastické náhlavní popruhy navržené ve tvaru „V“ smyčky pro pevné a pohodlné upevnění masky na temeni hlavy
- možnost použití také jako filtrační zařízení v kombinaci s nástavcem na stlačený vzduch SR 307, který pak slouží jako dýchací přístroj s připojením pro průběžně přiváděný stlačený vzduch
- součástí balení je 1x držák předfiltru SR 5153, 1x předfiltr SR 221, 1x čistící ubrousek
- **NORMA: EN 140:1998**
- **FILTRAČNÍ TŘÍDA: TM3**

MOQ

Příklad použití polomasky SR 100 s filtrem SR 510



1	<b>materiál:</b>	silikon
	<b>velikosti:</b>	S, M, L

1	barva	obj. č.	1 ks/Kč	od 10 ks
	■ světle modrá	F8000/S	1080	972
	■ tmavě modrá	F8000/M	1080	972
	■ šedá	F8000/L	1080	972



SR 200 (F8002/P)

**4 671 Kč**

CENA OD 3 KS

SR 200 (F8002/G)

**7 007 Kč**

CENA OD 3 KS

2 | 3 |



2 SR 200 (F8002/P)

3 SR 200 (F8002/G)

- celoočnicová maska poskytuje pohodlí a vysokou úroveň ochrany dýchání proti širokému spektru škodlivin
- ve verzi s PC a skleněným zorníkem
- možno použít buď jako filtrační zařízení v kombinaci s filtry řady Sundström nebo v kombinaci s nástavcem na stlačený vzduch SR 307, který pak slouží jako dýchací přístroj s připojením pro průběžně přiváděný stlačený vzduch
- materiál masky nezpůsobuje alergie, schválen dle **FDA** a **BGA** pro potravinářský průmysl
- všechny plastové díly vyrobeny z polyamidu
- maska vybavena dvěma výdechovými ventily zajišťujícími velmi nízký výdechový odpor, nedochází k zamlžování
- hmotnost pouhých 450 gramů
- **NORMA: EN 136:1998**
- **FILTRAČNÍ TŘÍDA: TM3**

MOQ 1 | 3

materiál:

silikon



4 |

SR 77-3 (F8016)

**5 962 Kč**

CENA OD 1 KS



4 SR 77-3 (F8016)

- úniková maska pro použití v případě výskytu požáru a chemické havárie
- vybavena kombinovaným filtrem SR 331-2 ABEK1-CO a částicovým filtrem P3 SR 510 pro bezpečnou ochranu proti CO při evakuaci po dobu **30 min** a částicovým filtrem s efektivitou filtrace 99,997%
- baleno ve vakuu s expirační dobou **15 let**

MOQ 1

	barva	obj. č.	1 ks/Kč	od 3 ks
2	■ černo modrá, polykarbonátový zorník	F8002/P	4 916	4 671
3	■ černo modrá, skleněný zorník	F8002/G	7 375	7 007
4	■ žlutá, kouř a chemikálie	F8016	5 962	

433

SR 700 (F8005)  
**19 508 Kč**  
 CENA OD 1 KS



## 1 SR 700 (F8005)

- kompaktní a lehká filtroventilační jednotka
- vyvinuta speciálně pro práci s nebezpečnými částicemi v aplikacích vyžadujících velmi vysoký stupeň ochrany
- průtok vzduchu 175 – 225 l/min
- akustický a světelný alarm
- baterie (standard) 14.8 V, 2.2 Ah, lithiumionová
- provozní doba cca 8 hodin při průtoku vzduchu

- 175 l/min a cca 5 hodin při průtoku vzduchu 225 l/min
- součástí balení je standardní baterie, ergonomický opasek, adaptér pro částicový filtr SR 511, 2x částicový filtr, SR 510 P3 R, 10x předfiltr SR
- **NORMA: EN 12941/12942:1198**
- **FILTRAČNÍ TŘÍDA: TH3**

MOQ 1



SR 500 (F8006)  
**26 213 Kč**  
 CENA OD 1 KS

## 2 SR 500 (F8006)

- kompaktní a lehká filtroventilační jednotka poskytující ochranu proti částicím, nebezpečným plynům a jejich kombinacím
- průtok vzduchu 175 – 240 l/min
- vibrační, akustický a světelný alarm
- baterie SR 501 (standard) 14.8 V, 2.2 Ah, lithiumionová
- po spuštění jednotky se na displeji zobrazí kapacita baterie
- provozní doba až 13 hodin v závislosti na výběru filtru,

## 3

SR 500 EX (F8059)  
**46 799 Kč**  
 CENA OD 1 KS

## 3 SR 500 EX (F8059)

- úrovně průtoku vzduchu a typu baterie
- součástí balení SR 500 je standardní baterie, ergonomický opasek, adaptér pro částicový filtr SR 511, 2x částicový filtr SR 510 P3 R, 10x předfiltr SR 221, 2x držák předfiltru SR 512
- **možnost varianty EX (do výbušného prostředí) - F8059**
- **NORMA: EN 12941/12942:1198**
- **FILTRAČNÍ TŘÍDA: TH3**

MOQ 1



SR 500 EX

materiál:

plast, elektronika včetně procesoru

	barva	obj. č.	1 ks/Kč
1	■ černo modrá	F8005	19 508
2	■ černo modrá	F8006	26 213
3	■ černo oranžová	F8059	46 799



4

SR 905 (F8048)

**747 Kč**

CENA OD 10 KS

#### 4 SR 905 (F8048)

- držák filtru na opasek
- určený k připojení k polomasce SR 900
- pro připojení filtrů řady Sundström
- extrémně nízký nádechový a výdechový odpor snižuje únavu při nošení
- vhodné použití pro svářeče a brusiče, kde je nutnost používat ochranné štíty

MOQ 1 10

#### 5 SR 951 (F8018)

#### 6 SR 952 (F8019)

- jednoduchá hadice SR 951 a dvojitá hadice SR 952 se vyznačují vysokou flexibilitou a dlouhou životností
- určena k připojení k držáku filtru SR 905, filtrační jednotce SR 700 a SR 500
- výběr hadice závisí na konkrétních podmínkách na pracovišti

MOQ 1 10

SR 951 (F8018)

**1 548 Kč**

CENA OD 10 KS

5



6

SR 952 (F8019)

**972 Kč**

CENA OD 10 KS

4

	barva	obj. č.	1 ks/Kč	od 10 ks
4	■ černá	F8048	830	747
5	■ černá jednoduchá	F8018	1 720	1 548
6	■ černá dvojitá	F8019	1 080	972

5

6

1



## 1 SR 221 (16X5) (F8032)

- předfiltr zachycuje velké částice a prodlužuje životnost částicového filtru SR 510 P3R a SR 710 P3R, kombinovaného filtru SR 299-2ABEK1-Hg-P3R a SR 599 A1BE2K1-Hg-P3R
- umístí se do držáku filtru a poté se nasadí na částicový či kombinovaný filtr

MOQ

	obj. č.	5 ks/Kč	od 80 ks
1	F8032	8	7,30

SR 221 (F8032)

**7,30 Kč**

CENA OD 80 KS

2



## 2 SR 336 (F8040)

- ocelový síťový disk poskytuje ochranu filtrům proti jiskrám a horkým stříkancům, které vznikají během svaření, řezání plamenem nebo broušení

MOQ

	obj. č.	1 ks/Kč	od 10 ks
2	F8040	116	105

SR 336 (F8040)

**105 Kč**

CENA OD 10 KS

3



## 3 SR 510 P3 R (F8003)

- mechanický částicový filtr poskytuje ochranu před všemi typy nebezpečných částic (prach, kouř, mlha, sprej, azbest), dokonce i před bakteriemi, viry a radioaktivním prachem
- vysoce účinný částicový filtr s účinností 99,997 % a aktivní filtrační plochou 13 dm<sup>2</sup>
- lze kombinovat s plynovým filtrem, kombinace filtrů se používá při současném výskytu par a částic
- pro prodloužení životnosti používejte s předfiltrem SR 221
- **NORMA: EN 143:2000, 12941/12942:1198**

MOQ

	obj. č.	1 ks/Kč	od 5 ks	od 50 ks
3	F8003	233	221	209

SR 510 (F8003)

**209 Kč**

CENA OD 50 KS

4



## 4 SR 217 A1 (F8004)

## 5 SR 218-3 A2 (F8024)

- plynový filtr chrání před organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C
- lze snadno kombinovat s částicovým filtrem pro ochranu před aerosoly (částicemi), použití např. při nástřiku barev, tlakovém čištění
- **NORMA: EN 14387:2004**

MOQ

	obj. č.	1 ks/Kč	od 4 ks	od 40 ks
4	F8004	221	210	199
5	F8024	267	253	240

SR 217 (F8004)

**199 Kč**

CENA OD 40 KS

SR 218-3 (F8024)

**240 Kč**

CENA OD 40 KS

5





**6** SR 316 K1 (F8028)

**7** SR 295 K2 (F8029)

- oba plynové filtry (typ K) chrání před amoniakem, určitými aminy
- lze snadno kombinovat s částicovým filtrem pro ochranu před aerosoly (částicemi), použití např. při nástřiku barev, tlakovém čištění
- **NORMA: EN 14387:2004**

MOQ

SR 316 (F8028)

**275 Kč**

CENA OD 40 KS

SR 295 (F8029)

**393 Kč**

CENA OD 40 KS

**8** SR 315 ABE1 (F8026)

**9** SR 294 ABE2 (F8027)

- oba plynové filtry (typ ABE) chrání před těmito typy plynů:  
typ A - organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C
- typ B - organickými plyny a parami, např. chlorem a sirovodíkem
- typ E - kyselými plyny a parami, např. oxidem siřičitým
- **NORMA: EN 14387:2004**

MOQ

SR 315 (F8026)

**278 Kč**

CENA OD 40 KS

SR 294 (F8027)

**456 Kč**

CENA OD 40 KS

**10** SR 298 AX (F8025)

- plynový filtr chrání před organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C
- lze snadno kombinovat s částicovým filtrem pro ochranu před aerosoly (částicemi), použití např. při nástřiku barev, tlakovém čištění
- **NORMA: EN 14387:2004**

MOQ

SR 298 (F8025)

**383 Kč**

CENA OD 40 KS

**11** SR 297 ABEK1 (F8030)

- plynový filtr (typ ABEK) chrání před stejnými typy plynů a par jako SR 315, navíc před amoniakem
- **NORMA: EN 14387:2004**

MOQ

SR 297 (F8030)

**315 Kč**

CENA OD 40 KS

**12** SR 299-2 ABEK1-Hg-P3 R (F8031)

- kombinovaný filtr SR 299-2 ABEK1-Hg-P3 R se skládá z plynového filtru třídy 1 a částicového filtru třídy 3, chrání před:  
typ A - organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C
- typ B - organickými plyny a parami, např. chlorem a sirovodíkem
- typ E - kyselými plyny a parami, např. oxidem siřičitým
- typ K - amoniakem a určitými aminy
- typ Hg - parám rtuti



**Varování:**

- Maximální doba použití 50 hodin
- typ P3 R - chrání před všemy typy částicových nečistot
- **NORMA: EN 14387:2004, EN 12941/12942:1998**

SR 299-2 (F8031)

**704 Kč**

CENA OD 40 KS

	obj. č.	1 ks/Kč	od 4 ks	od 40 ks
<b>6</b>	F8028	307	291	275
<b>7</b>	F8029	437	415	393
<b>8</b>	F8026	308	293	278

	obj. č.	1 ks/Kč	od 4 ks	od 40 ks
<b>9</b>	F8027	506	481	456
<b>10</b>	F8025	425	404	383
<b>11</b>	F8030	349	332	315
<b>12</b>	F8031	782	743	704

1



### 1 SR 710 P3 R (F8013)

- mechanický částicový filtr poskytuje ochranu před všemi typy pevných a tekutých částic (prach, kouř, mlha, sprej, azbest), dokonce i před bakteriemi, viry a radioaktivním prachem
- vysoká účinnost 99,997% a aktivní filtrační plocha 13 dm<sup>2</sup>
- nelze kombinovat s plynovým filtrem
- pro prodloužení životnosti používejte s předfiltrem SR 221

MOQ

SR 710 (F8013)

**226 Kč**

CENA OD 10 KS

2



### 2 SR 518 A2 (F8033)

- plynové filtry určené pro použití do filtrační jednotky, chrání před:
  - typ A - organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C

MOQ

SR 518 (F8033)

**772 Kč**

CENA OD 10 KS

3



### 3 SR 515 ABE1 (F8034)

- plynové filtry určené pro použití do filtrační jednotky, chrání před:
  - typ A - organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C
  - typ B - organickými plyny a parami, např. chlorem a sirovodíkem
  - typ E - kyselými plyny a parami, např. oxidem siřičitým
- filtrační jednotka se vždy používá se dvěma částicovými či kombinovanými filtry

MOQ

SR 515 (F8034)

**549 Kč**

CENA OD 10 KS

4



### 4 SR 597 A1BE2K1 (F8012)

- podle typu chrání před těmito plyny a parami:
  - typ A - organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C
  - typ B - organickými plyny a parami, např. chlorem a sirovodíkem
  - typ E - kyselými plyny a parami, např. oxidem siřičitým
  - typ K - amoniakem a určitými aminy

MOQ

SR 597 (F8012)

**982 Kč**

CENA OD 10 KS

5



### 5 SR 599 A1BE2K1-Hg-P3 R (F8035)

- podle typu chrání před těmito plyny a parami:
  - typ A - organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C
  - typ B - organickými plyny a parami, např. chlorem a sirovodíkem
  - typ E - kyselými plyny a parami, např. oxidem siřičitým
  - typ K - amoniakem a určitými aminy
  - typ Hg - parám rtuti

**Varování:**  
Maximální doba použití 50 hodin

NORMA: EN 14387:2004, EN 12941/12942:1998

MOQ

SR 599 (F8035)

**1 310 Kč**

CENA OD 10 KS

	obj. č.	1 ks/Kč	od 3 ks	od 10 ks
1	F8013	251	238	226
2	F8033	858	815	772
3	F8034	610	579	549
4	F8012	1 092	1 037	982
5	F8035	1 456	1 383	1 310

### 1 SR 561 (F8007)

- superlehká ochranná kukla prodloužená na ramena
- vyměnitelný potah z materiálu Tyvek®
- snadno nastavitelné hlavové pásky
- pružné krční těsnění z bavlny
- PETG zorník s výbornou viditelností
- schválena dle TH3
- včetně hadice pro přívod vzduchu pro přímou montáž k filtroventilační jednotce SR 500 anebo SR 700
- **NORMA: EN 12941**
- **FILTRAČNÍ TRÍDA: TH3**

MOQ 1

1

SR 561 (F8007)  
**3 943 Kč**  
 CENA OD 1 KS



### 2 SR 562 (F8020)

- superlehká ochranná kukla krátká na bradu
- vyměnitelný potah z materiálu Tyvek®
- snadno nastavitelné hlavové pásky, nastavitelné pružné těsnění kolem tváře z polyamidu/lycry
- PETG zorník s výbornou viditelností
- schválena dle TH3
- včetně hadice pro přívod vzduchu pro přímou montáž k filtroventilační jednotce SR 500 anebo SR 700
- **NORMA: EN 12941**
- **FILTRAČNÍ TRÍDA: TH3**

MOQ 1

2

SR 562 (F8020)  
**3 745 Kč**  
 CENA OD 1 KS



### 3 SR 520 (F8008)

- superlehká ochranná kukla chránící celou hlavu
- povrstvený nylon
- acetátový zorník odolný proti nárazu a chemikáliím
- včetně hadice pro přívod vzduchu pro přímou montáž k filtroventilační jednotce SR 500 anebo SR 700
- **NORMA: EN 12941**
- **FILTRAČNÍ TRÍDA: TH3**

MOQ 1

3

SR 520 (F8008/S-M)  
**2 882 Kč**  
 CENA OD 1 KS



		materiál:	velikost	
1	2	Tyvek®	uni	
	3	nylon, acetát	S-M, M-L	
		barva	obj. č.	1 ks/Kč
1		□ bílá	F8007	3 943
2		□ bílá	F8020	3 745
3		■ modrá	F8008/S-M	2 882
		■ modrá	F8008/M-L	2 882

1



SR 530 (F8021)

**3 892 Kč**

CENA OD 1 KS

## 1 SR 530 (F8021)

- superlehká ochranná kukla prodloužená na ramena
- odolná proti nárazům a chemikáliím
- povrstvený nylon
- acetátový zorník odolný proti nárazu a chemikáliím
- univerzální velikost pro všechny tvary obličeje
- včetně hadice pro přívod vzduchu pro přímou montáž k filtroventilační jednotce SR 500 anebo SR 700
- **NORMA: EN 12941**
- **FILTRAČNÍ TŘÍDA: TH3**

MOQ

2

2



SR 570 (F8064)

**9 461 Kč**

CENA OD 1 KS

## 2 SR 570 (F8064)

- robustní štít s vyměnitelným zorníkem poskytuje uživateli pohodlnou a bezpečnou ochranu dýchacích cest a očí
- ochranný štít je vybaven nastavcem pro chrániče sluchu
- široká nabídka příslušenství umožňuje uživateli přizpůsobit štít pro svou pracovní situaci
- štít je vyroben z materiálu, který umožňuje použití v těžkých prostředích
- lze použít v kombinaci se SR 500 nebo SR 700
- **NORMA: EN 12941**
- **FILTRAČNÍ TŘÍDA: TH3**

MOQ

3



SR 580 (F8010)

**12 495 Kč**

CENA OD 1 KS

## 3 SR 580 (F8010)

- komplexní ochrana dýchacích cest, hlavy a obličeje
- lze vybavit většinou sluchátek s možností připevnění na přílbu
- snadno vyměnitelný polykarbonátový zorník, který je možné zvednout
- k přílbě se dá rovněž připevnit svářecí kazeta SR 584 nebo zlatý žáruvzdorný zorník SR 587, popřípadě 2/3 zorník SR 588
- včetně hadice pro přívod vzduchu pro přímou montáž k filtrační jednotce SR 500 anebo SR 700

MOQ

**materiál:**

nylon, acetát

-  tvrdý plast, PC popř. PETG zorník

	barva	obj. č.	1 ks/Kč
1	■ tmavě modrá	F8021	3 892
2	■ tmavě modrá	F8064	9 461
3	■ tmavě modrá	F8010	12 495




**4**

SR 584/SR 580  
(F8022/welding)  
**16 442 Kč**

CENA OD 1 KS

**4 SR 584/SR 580 (F8022/welding)**

- bezpečnostní přilba s přívodem vzduchu, bezpečnostním zorníkem a svářecí kazetou jako doplněk k ochraně dýchacích cest a hlavy, chrání také oči a tvář během sváření
- se zvednutou svářecí kazetou může být velký zorník používán jako bezpečnostní štít například při broušení
- dostupných 5 pasivních svářecích čoček, od EN 8 po EN 13
- standardně dodáváno s pasivní svářecí čočkou se ztmavením EN 10 a rozměry 90 x 110 mm
- dostupné také 3 typy čoček s automatickým ztmavováním: EN 3/10, EN 3/11 a také variabilní EN 4/9 – 13
- obličejové těsnění vyrobeno z nehořlavého materiálu
- široký výběr dodatečného příslušenství, včetně nehořlavého límce na ochranu krku a uší a dioptrické brýle od 1.0 do 2.5 dioptrie
- **NORMA: EN 12941**
- **FILTRAČNÍ TŘÍDA: TH3**

MOQ **1**

**5 SR 587/SR 580 (F8022/gold)**

- bezpečnostní přilba s přívodem vzduchu, bezpečnostním zorníkem a zlatým zorníkem EN 5 proti vysokým teplotám
- zlatý zorník slouží jako ochrana před vysokými teplotami během tavení a slévání kovů

**5**

SR 587/SR 580  
(F8022/gold)  
**18 301 Kč**

CENA OD 1 KS


**6**


SR 588-1/SR 580  
(F8022/EN3)  
**16 870 Kč**

CENA OD 1 KS

**6 SR 588-1/SR 580 (F8022/EN3)**

- bezpečnostní přilba s přívodem vzduchu, bezpečnostním zorníkem a 2/3 zorníkem EN 3
- 2/3 zorník se ztmavením dle EN 3 se používá při řezání a lehkých svářecích činnostech

**7 SR 588-2/SR 580 (F8022/EN5)**

- bezpečnostní přilba s přívodem vzduchu, bezpečnostním zorníkem a 2/3 zorníkem EN 5
- 2/3 zorník se ztmavením dle EN 5 se používá při řezání a středně lehkých svářecích činnostech

**7**


SR 588-2/SR 580  
(F8022/EN5)  
**16 870 Kč**

CENA OD 1 KS

**materiál:**

tvrdý plast, PC zorník, svářecí kazeta

	barva	obj. č.	1 ks/Kč
<b>4</b>	■ černo modrá	F8022/welding	16 442
<b>5</b>	■ černo modrá	F8022/gold	18 301
<b>6</b>	■ černo modrá	F8022/EN3	16 870
<b>7</b>	■ černo modrá	F8022/EN5	16 870



1

**1 SR 307 (F8014)**

- regulátor stlačeného vzduchu pro polomasky a obličejové masky
- dodáván s adaptérem pro snadné připojení k polomasce nebo celoobličejové masce Sundström
- na opasku umístěný regulační ventil umožňuje plynulé nastavení průtoku vzduchu v rozsahu 150–320 l/min při pracovním tlaku 4–6 bar
- součástí jednotky je kontrolní měřič průtoku a varovná píšťala
- s polomaskou a tlakovou hadicí SR 358, SR 359 nebo SR 360 splňuje požadavky normy EN 14594:2005, třídy 3A
- s celoobličejovou maskou a tlakovou hadicí SR 358 nebo SR 359 splňuje požadavky normy EN 14594:2005, třídy 4B
- s celoobličejovou maskou a tlakovou hadicí SR 360 splňuje požadavky normy EN 14594:2005 třídy A4
- **NORMA: EN 14594:2005**

SR 307 (F8014)  
**6 289 Kč**  
CENA OD 1 KS

MOQ 1

2



**2 SR 507 (F8015)**

- regulátor stlačeného vzduchu pro připojení k dýchací hadici
- určen pro použití s náhlavními díly Sundström SR 520/ SR 530/SR 561/SR 562/SR 540/SR 590/SR 580, s těmito náhlavními díly vytváří dýchací systémy s pohonem (PAPR) nebo přívodem stlačeného vzduchu
- určeno speciálně pro použití na pracovištích, kde dochází k extrémnímu znečištění, překročení nejvyšších povolených koncentrací nebezpečných látek nebo k výskytu škodlivých látek chabých diagnostických vlastností
- vyroben z materiálů, které nejsou náchylné ke vzniku jiskření, což umožňuje použití systému ve výbušném nebo hořlavém prostředí
- součástí jednotky je kontrolní měřič průtoku, varovná píšťala a kontrolní ventil
- nastavení průtoku vzduchu do náhlavního dílu v rozsahu 175–260 l/min
- pracovní tlak 5–7 bar (500 – 700 kPa)
- pracovní teplota -10 °C až +50 °C
- s náhlavními díly SR 520, SR 530, SR 540, SR 561, SR 562, SR 580 nebo SR 590 a tlakovou hadicí SR 358 nebo SR 359 splňuje požadavky normy EN 14594:2005, třídy 3B
- **NORMA: EN 14594:2005**

SR 507 (F8015)  
**6 477 Kč**  
CENA OD 1 KS

MOQ 1

	barva	obj. č.	1 ks/Kč
1	■ černo modrá	F8014	6 289
2	■ černo modrá	F8015	6 477

<b>materiál:</b>
nerex, tvrzený plast


**3 SR 99-1 (F8036)**

- stanice filtru
- jednotka poskytující zdravotně nezávadný vzduch z připojeného externího zdroje stlačeného vzduchu
- skládá se z regulátoru, před-separátoru a hlavního filtru SR 292, všechny 3 části jsou umístěny v kovovém boxu
- filtrační jednotka může být umístěna na podlaze nebo zavěšena na zdi
- před-separátor automaticky odděluje částice, vodu a olej
- hlavní filtr SR 292 se skládá z uhlíkového filtru obklopeného dvěma částicovými filtry P3, díky tomuto systému je vzduch očištěn od všech částic/plynů/výparů/zápachů
- počet výstupů může být navýšen pomocí přípojky „Y“, která je k dispozici jako příslušenství

 MOQ **1**

vstupní tlak	6 – 10 bar
výstupní průtok	maximum 900 l/min (3 uživatelé)
filtrační plocha	P3 ≈ 2.200 cm <sup>2</sup>
aktivní uhlí	≈ 500 g
absorpční kapacita	≈ 100–150 g oleje

barva	obj. č.	1 ks/Kč
<b>3</b> ■ tmavě modrá	F8036	24 293

1 |



SR 292 (F8037)

**2 165 Kč**

CENA OD 5 KS

1 SR 292 (F8037)

- filtrační náplň
- pro filtrační stanici stlačeného vzduchu SR 99-1
- skládá se ze dvou P3 filtrů SR 510 a přibližně 500 g aktivního uhlí
- v případě běžné kvality vzduchu je životnost filtru 6 – 12 měsíců

MOQ

	barva	obj. č.	1 ks/Kč	od 5 ks
1	■ ■ ■ červeno-stříbrno-černá	F8037	2 279	2 165

2 SR 358 (F8038)

- tlaková hadice
- vybavena rychlospojkami CEJN pro přímé spojení filtrační jednotky a dýchacích systémů s přívodem stlačeného vzduchu
- délka: 5, 10, 15, 20, 25, 30 m

MOQ

2 |



SR 358 (F8038)

**5 423 Kč**

CENA ZA 15 m

2

	barva	obj. č.	5 m/Kč	10 m/Kč	15 m/Kč
2	■ zelená	F8038	3 591	4 525	5 423

**3** | 

9310+ (F1024)  
**28,80 Kč**  
CENA OD 240 KS

**4** | 

9320+ (F1026)  
**53 Kč**  
CENA OD 240 KS

**5** | 

9312+ (F1025)  
**52 Kč**  
CENA OD 120 KS

**6** | 

9322+ (F1027)  
**76 Kč**  
CENA OD 120 KS

**7** | 

9332+ (F1028)  
**158 Kč**  
CENA OD 120 KS

## AURA řady 9300+

- účinná ochrana dýchacích orgánů v odvětvích průmyslu, kde jsou pracovníci vystaveni částicím prachu nebo účinným netěkavých kapalin
- NORMA: EN 149
- TRÍDA OCHRANY: FFP1 NR D (F1024, F1025), FFP2 NR D (F1026), FFP2 NR (F1027), FFP3 NR (F1028)

**3** 9310+ (F1024)  
**4** 9320+ (F1026)  
MOQ

	barva	obj. č.	1 ks/Kč	od 20 ks	od 240 ks
<b>3</b>	■ bílo žlutá	F1024	32	30,40	28,80
<b>4</b>	■ bílo modrá	F1026	59	56	53

**5** 9312+ (F1025)  
**6** 9322+ (F1027)  
**7** 9332+ (F1028)  
MOQ

	barva	obj. č.	1 ks/Kč	od 10 ks	od 20 ks
<b>5</b>	■ bílo žlutá s výdechovým ventilkem	F1025	58	55	52
<b>6</b>	■ bílo modrá s výdechovým ventilkem	F1027	84	80	76
<b>7</b>	■ bílo červená s výdechovým ventilkem	F1028	175	167	158

**8-9** | 

VFLEX 9152 (F1099)  
**13,20 Kč**  
CENA OD 400 KS

## **8** VFLEX 9152 (F1099)

- skládaný respirátor
- hlavní díly ve tvaru V se přizpůsobují pohybům Vašich úst a přinášejí více komfortu při mluvení
- embosovaný nosní panel pomáhá udržet tvar respirátoru a jeho vzdálenost od úst, vytváří pocit volného prostoru pro dýchání
- tvarovatelná nosní svorka zaručuje výborné utěsnění
- příjemný vnitřní materiál
- NORMA: EN 149
- TRÍDA OCHRANY: FFP2

MOQ

### materiál:

SMS textilie, polypropylen

	barva	obj. č.	1 ks/Kč	od 20 ks	od 400 ks
<b>8</b>	■ bílá	F1099	14,60	13,90	13,20
<b>9</b>	■ bílá	F1099/S	14,60	13,90	13,20

1



AURA 9422+ (F1109)

**83 Kč**

CENA OD 120 KS

## 1 AURA 9422+ (F1109)

- skládaný třípanelový respirátor
- 3M™ Cool Flow ventilek efektivně zamezuje teplotu a vlhkosti vznikajícím při dýchání, poskytuje chladnější klima, tvarová stálost umožňuje použití v teplém a vlhkém prostředí
- nosní panel se přizpůsobí konturám nosu a obličeje a poskytuje široké pole vidění - umožňuje použití s ochrannými brýlemi, integrovaná nosní svorka ve vrstvách respirátoru snižuje riziko jeho porušení, ideální pro potravinářský a farmaceutický průmysl
- **NORMA: EN 149**
- **FILTRAČNÍ TŘÍDA: FFP2**

MOQ

1

10

120

**materiál:**

SMS textilie, polypropylen

## 2 AURA 9432+ (F1108)

- skládaný třípanelový respirátor
- tvarová stálost umožňuje použití v teplém a vlhkém prostředí
- tvarovaný nosní panel se přizpůsobí konturám nosu a obličeje a poskytuje široké pole vidění, umožňuje použití s ochrannými brýlemi
- integrovaná nosní svorka ve vrstvách respirátoru snižuje riziko jeho porušení
- 3M™ Cool Flow ventilek efektivně zamezuje teplotu a vlhkosti vznikajícím při dýchání, poskytuje chladnější prostředí a pohodlnější nošení
- ideální pro potravinářský a farmaceutický průmysl
- přizpůsobí se všem tvarům a velikostem obličeje
- **NORMA: EN 149**
- **FILTRAČNÍ TŘÍDA: FFP3**

MOQ

1

10

120

**materiál:**

polypropylen

2



AURA 9432+ (F1108)

**176 Kč**

CENA OD 120 KS

	barva	obj. č.	1 ks/Kč	od 10 ks	od 120 ks
1	■ modrá	F1109	92	87	83
2	■ modro-červená	F1108	195	185	176

3-4 |



4251 (F2003)

**559 Kč**

CENA OD 10 KS

4255 (F2004)

**627 Kč**

CENA OD 10 KS

3 4251 (F2003)

4 4255 (F2004)

- polomaska s integrovanou kombinací filtru proti parám a plynům a filtru na pevné částice, dva velké uhlíkové filtry pro dosažení dlouhé životnosti a nízkého odporu dýchání v kombinaci s částicovým filtrem,
- bezúdržbové, žádné náhradní díly, filtry nelze měnit
- velmi pohodlné zajištění stabilního přilnutí k hlavě pomocí nastavitelné náhlavní pásky,
- zvlášť vhodné pro použití při nástřiku barev
- **NORMA: EN 405**
- **FILTRAČNÍ TŘÍDA: A1P2, A2P3**

MOQ 1 10

**materiál:**

měkký hypoalergenní elastomer

	barva	obj. č.	1 ks/Kč	od 10 ks
3	■ bílo-modrá	F2003	621	559
4	■ bílo-modrá	F2004	697	627

1-3

6\*00 (F2006)

**403 Kč**

CENA OD 8 KS



1 6100 (F2006/S)

2 6200 (F2006/M)

3 6300 (F2006/L)

- polomaska s možností připojení dvou filtrů
- poskytuje vyváženější utěsnění než maska s jedním těžkým filtrem v přední části, snižuje odpor při dýchání
- zlepšuje zorné pole
- bajonetový upínací systém filtru 3M pro bezpečné a zajištěné připevnění filtru
- měkká a lehká elastomerická obličejová část
- využívá všechny existující filtry řady 2000, 5000 a většinu filtrů řady 6000
- **NORMA: EN 140:1998**
- **FILTRAČNÍ TRÍDA: dle zvoleného filtru**

MOQ

1

8

<b>materiál:</b>	elastomer
<b>velikost:</b>	S, M, L

	barva	obj. č.	1 ks/Kč	od 8 ks
1	■ šedo-červená	F2006/S	448	403
2	■ šedo-červená	F2006/M	448	403
3	■ šedo-červená	F2006/L	448	403

4 6501 (F2030/S)

5 6502 (F2030/M)

6 6503 (F2030/L)

- polomaska s výdechovým ventilem
- pro snadnější dýchání a snížení akumulace tepla a vlhkosti, zvyšuje pohodlí uživatele
- silikonová obličejová část
- všechny masky mají bajonetový úchytný systém filtru 3M pro bezpečné zajištěné upevnění, který umožňuje využití široké škály filtrů proti plynům, výparům a jemným částicím
- široká škála příslušenství a náhradních dílů
- **NORMA: EN 140:1998**
- **FILTRAČNÍ TRÍDA: dle zvoleného filtru**

MOQ

1

10

<b>materiál:</b>	silikon
<b>velikost:</b>	S, M, L

	barva	obj. č.	1 ks/Kč	od 10 ks
4	■ šedo-modrá	F2030/S	682	614
5	■ šedo-modrá	F2030/M	682	614
6	■ šedo-modrá	F2030/L	682	614

4-6

65\*\* (F2030)

**614 Kč**

CENA OD 10 KS





7-9



650\*QL (F2031)

**642 Kč**

CENA OD 10 KS

7 6501QL (F2031/S)

8 6502QL (F2031/M)

9 6503QL (F2031/L)

- polomaska s výdechovým ventilem
- pro snadnější dýchání a snížení akumulace tepla a vlhkosti
- provedení Quick Latch (QL) - umožňuje snadné nasazení a sejmutí bez nutnosti sundávání bezpečnostní přílby či obličejového štítu
- silikonová obličejová část
- všechny masky mají bajonetový úchytný systém filtru 3M pro bezpečné zajištění upevnění, který umožňuje využití široké škály filtrů proti plynům, výparům a jemným částicím
- široká škála příslušenství a náhradních dílů
- **NORMA: EN 166**
- **FILTRAČNÍ TŘÍDA: dle zvoleného filtru**

MOQ 1 10

materiál: silikon

velikost: S, M, L

10 7501 (F2007/S)

11 7502 (F2007/M)

12 7503 (F2007/L)

- polomaska s výdechovým ventilem
- pro snadnější dýchání a snížení akumulace tepla a vlhkosti
- bajonetový úchytný systém filtru 3M pro bezpečné zajištění upevnění
- měkký silikonový materiál skýtá větší pružnost a lehčí kontakt s obličejem a hlavou
- využívá všechny existující filtry řady 2000, 5000 a většinu filtrů řady 6000
- systém náhlavních pásek a třmenu se spouštěcí schopností poskytuje větší stabilitu a menší tlak na nos
- **NORMA: EN 140:1998**
- **FILTRAČNÍ TŘÍDA: dle zvoleného filtru**

MOQ 1 10

materiál: eudermický silikon

velikost: S, M, L

10-12



75\*\* (F2007)

**727 Kč**

CENA OD 10 KS

	barva	obj. č.	1 ks/Kč	od 10 ks
7	■ modrá	F2031/S	713	642
8	■ modrá	F2031/M	713	642
9	■ modrá	F2031/L	713	642
10	■ modrá	F2007/S	808	727
11	■ modrá	F2007/M	808	727
12	■ modrá	F2007/L	808	727

1-2



6\*00 (F3001)

**3 026 Kč**

CENA OD 4 KS

1 6800 (F3001/M)

2 6900 (F3001/L)

- celooblíčevoá maska s možností uchycení dvou filtrů
- poskytuje vyváženější utěsnění než maska s jedním těžkým filtrem v přední části, snižuje odpor při dýchání
- zlepšuje zorné pole, bajonetový upínací systém filtrů 3M pro bezpečné a zajištěné připevnění filtru
- měkká a lehká elastomerická obličejová část
- využívá všechny existující filtry řady 2000, 5000 a většinu filtrů řady 6000
- k dispozici ve dvou velikostech: 6800 (střední), 6900 (velká)
- **NORMA: EN 136:1998**
- **FILTRAČNÍ TŘÍDA: dle zvoleného filtru (třída 1)**

MOQ 1 4

**DÝCHACÍ SYSTÉMY  
3M™ VERSAFLO™**

Dýchací systémy 3M™ VERSAFLO™ představují komplexní přístup k ochraně pracovníků prostřednictvím systémů složených z pohodlných modulů. Každý systém má tři volitelné moduly - zdroj vzduchu, náhlavní díl a dýchací hadici, které lze vzájemně kombinovat a vytvářet desítky různých konfigurací. Maximální flexibilita pro měnící se pracovní prostředí, potřeby i nároky na pohodlí.

3 VERSAFLO TR-315 E (F6100)

startovací balíček obsahuje:

- filtroventilační jednotka TR-302 E
- částicový filtr
- předfiltr
- standardní pásek
- baterie s vysokou kapacitou
- nabíječka pro jednu baterii
- délkově nastavitelná dýchací hadice BT-30

TR-315 E (F6100)

**21 967 Kč**

CENA OD 1 KS



<b>materiál:</b>	polykarbonátový zorník, hypoalergenní vystělka
<b>velikost:</b>	M, L

	obj. č.	1 ks/Kč	od 4 ks
1	■ F3001/M	3 185	3 026
2	■ F3001/L	3 185	3 026
3	F6100	21 967	

4



S-133 (F6113)

**925 Kč**

CENA OD 1 KS

**4 S-133 (F6113)**

- lehký náhlavní díl s integrovaným náhlavním košem
- velikost malá/střední
- NORMA: EN 166, EN 12941 TH3, EN 14594 3A

MOQ 1

5



S-433 (F6115)

**1 951 Kč**

CENA OD 1 KS

**5 S-433 (F6115)**

- lehký náhlavní díl
- zajišťuje kvalitní ochranu hlavy, obličeje, krku a ramen
- s integrovaným náhlavním košem a obličejovým těsněním
- velikost malá/střední
- NORMA: EN 166, EN 12941 TH3, EN 14594 3A

MOQ 1

6



S-655 (F6117)

**2 015 Kč**

CENA OD 1 KS

**6 S-655 (F6117)**

- lehký náhlavní díl s prémiovým vícenásobně použitelným náhlavním košem a vnitřním límcem
- NORMA: EN 166, EN 12941 TH3, EN 14594 3A

MOQ 1

materiál: tkanina

	barva	obj. č.	1 ks/Kč
4	<input type="checkbox"/> bílá	F6113	925
5	<input type="checkbox"/> bílá	F6115	1 951
6	<input type="checkbox"/> bílá	F6117	2 015

1



M-106 (F6124)

**5 671 Kč**

CENA OD 1 KS

**1 M-106 (F6124)**

- náhlavní díl pro přívod vzduchu
- s povrstveným zorníkem pro vyšší chemickou a mechanickou odolnost
- s komfortním polyuretanovým obličejovým těsněním
- je vhodný k ochraně obličeje proti prachu, odstřikujícím kapalinám a chemikáliím
- **NORMA: EN 166:2001, EN 352-3:2002, EN 14594:2005, EN 12941:1998**

MOQ 1

**materiál:** polykarbonátový zorník, polyuretanové těsnění

2



M-306 (F6126)

**9 834 Kč**

CENA OD 1 KS

**2 M-306 (F6126)**

- přilba pro přívod vzduchu
- s povrstveným zorníkem pro vyšší chemickou a mechanickou odolnost
- s komfortním polyuretanovým obličejovým těsněním
- **NORMA: EN 166:2001, EN 352-3:2002, EN 14594:2005, EN 12941:1998, EN 397 LD 440 Vst.**

MOQ 1

**materiál:** tvrzený plast

3



M-406 (F6130)

**11 655 Kč**

CENA OD 1 KS

**3 M-406 (F6130)**

- přilba pro přívod vzduchu
- s povrstveným zorníkem pro vyšší chemickou a mechanickou odolnost
- s odolným ochranným límcem z Cordura® nylonu
- **NORMA: EN 166:2001, EN 352-3:2002, EN 14594:2005, EN 12941:1998**

MOQ 1

**materiál:** tvrzený plast, nylon

	barva	obj. č.	1 ks/Kč
1	■ šedá	F6124	5 671
2	■ šedo-černá	F6126	9 834
3	■ šedo-černá	F6130	11 655

4



BT-40 (F6107)

**2 716 Kč**

CENA OD 1 KS

5



BT-20 (F6109)

**1 186 Kč**

CENA OD 1 KS

#### 4 BT-40 (F6107)

- robustní hadice s vysokou trvanlivostí vhodná do těžkých průmyslových podmínek a prostředí se žhávými částicemi
- dýchací hadice spolehlivě propojí náhlavní díl s jednotkou přívodu/pohonu vzduchu a zajišťuje tak konstantní průtok vzduchu pro dýchání
- náhlavní díly řady 3M™ Versaflo™ lze připojit k jednotkám přívodu vzduchu pomocí nových 3M™ Versaflo™ hadic série BT tak, aby splňovaly vysoké požadavky pro dýchání

MOQ 1

#### 5 BT-20 (F6109)

- dýchací hadice spolehlivě propojí náhlavní díl s jednotkou přívodu/pohonu vzduchu a zajišťuje tak konstantní průtok dýchání
- náhlavní díly řady 3M™ Versaflo™ lze připojit k jednotkám přívodu vzduchu pomocí nových 3M™ Versaflo™ hadic série BT tak, aby splňovaly vysoké požadavky pro dýchání
- lehká dýchací hadice je k dispozici ve dvou délkových variantách a lze ji snadno čistit.

MOQ 1

6



#### 6 Jupiter (F6141)

- jednotka s pohonem vzduchu 3M™ Jupiter™ je k dispozici s volitelným jiskrově bezpečným (IS) krytem
- moderní ergonomický design
- vizuální alarm v případě vybití baterie
- vhodná pro použití v dekontaminačních sprchách
- NORMA: EN 12941, EN 60529 kód IP53,
- STUPEŇ OCHRANY: TH2, TH3

MOQ 1

JUPITER (F6141)

**14 287 Kč**

CENA OD 1 KS

materiál: plast

	barva	obj. č.	1 ks/Kč
4	■ černá	F6107	2 716
5	■ černá	F6109	1 186
6	■ modrá	F6141	14 287


**Plynové a kombinované filtry řady 6000**

- řada filtrů proti plynům a výparům kombinující perfektní ochranu se skvělým vyvážením
- široký rozsah filtrů vhodný pro všechny typy masek 3M díky bajonetovému systému připevnění
- lehké filtry s nízkým odporem dýchání a bez omezení zorného pole
- pouze pro celoobličejové masky
- **NORMA: EN 14387:2004**

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b> 6051 (F4014)   | <b>4</b> 6055 (F4016)   |
| · STUPEŇ OCHRANY: A1    | · STUPEŇ OCHRANY: A2    |
| <b>2</b> 6051 (F4014/i) | <b>5</b> 6055 (F4016/i) |
| · STUPEŇ OCHRANY: A1    | · STUPEŇ OCHRANY: A2    |
| <b>3</b> 6057 (F4017)   | <b>6</b> 6059 (F4018)   |
| · STUPEŇ OCHRANY: ABE1  | · STUPEŇ OCHRANY: ABEK1 |
|                         | <b>7</b> 6054 (F4015)   |
|                         | · STUPEŇ OCHRANY: ABE1  |

 MOQ   

	barva	obj. č.	1 ks/Kč	od 8 ks	od 64 ks
<b>1</b>	■ šedo-hnědá	F4014	143	136	128
<b>2</b>	■ šedo-hnědá s indikátorem	F4014/i	167	159	151
<b>3</b>	■ šedá + barevné delění	F4017	151	143	136
<b>4</b>	■ šedo-hnědá	F4016	174	165	156
<b>5</b>	■ šedo-hnědá s indikátorem	F4016/i	205	195	184
<b>6</b>	■ šedá + barevné delění	F4018	179	170	161
<b>7</b>	■ šedo-zelená	F4015	160	152	144

- 8** 6096\* (F4019)  
· STUPEŇ OCHRANY: A1HgP3R
- 9** 6098\* (F4020)  
· STUPEŇ OCHRANY: AXP3R
- 10** 6099\* (F4021)  
· STUPEŇ OCHRANY: ABEK2P3R

 MOQ   

 materiál: 


	barva	obj. č.	1 ks/Kč	od 4 ks	od 32 ks
<b>8</b>	■ šedo-bílá + barevné dělení	F4019	533	506	480
<b>9</b>	■ šedo-bílá + barevné dělení	F4020	490	466	441
<b>10</b>	■ šedo-bílá + barevné dělení	F4021	507	481	456

11

**Částicové filtry řady 2000**

- vzhledem k unikátnímu designu možnost osazení filtru proti pevným a kapalným částicím do všech polomasek a celoobličejových masek řady 6000 pomocí bajonetového systému připevnění filtru
- NORMA: EN 143:2000

**11** 2125 (F4009)

· STUPEŇ OCHRANY: P2R

**13** 2128 (F4060)

· STUPEŇ OCHRANY: P2 R + aktivní uhlí

**12** 2135 (F4011)

· STUPEŇ OCHRANY: P3R

**14** 2138 (F4012)

· STUPEŇ OCHRANY: P3 R + aktivní uhlí

materiál:

skládáný polypropylen

MOQ

1

20

80

**15** 6035 (F4013)

- filtr proti kapalným a pevným částicím
- vhodné do všech masek 3M™ řady 6000 a 3M™ 7000
- doporučené oblasti použití: práce s dřevním odpadem a štěpinami, důlní průmysl, výroba léčiv, stavebnictví, frézování
- NORMA: EN 143:2000 + A1:2006
- STUPEŇ OCHRANY: P3R

materiál:

skládáný polypropylen

MOQ

1

80

15



6035 (F4013)

**111 Kč**

CENA OD 80 KS

materiál:

polypropylenová buničina

	barva	obj. č.	1 ks/Kč	od 20 ks	od 80 ks
<b>11</b>	□ bílá	F4009	95	90	86
<b>12</b>	□ bílá	F4011	116	110	104
<b>13</b>	□ bílo-žlutá	F4060	117	111	105
<b>14</b>	□ bílo-šedá	F4012	136	129	122
<b>15</b>	□ bílá	F4013	123		111

1



501 (F5001)

**45,70 Kč**

CENA OD 10 KS

1 501 (F5001)

- držák filtrů série 5000 je třeba použít při kombinaci filtrů série 6000 s částicovými filtry série 5000
- NORMA: EN 143:2000 + A1:2006

MOQ

materiál:

	barva	obj. č.	1 ks/Kč	od 20 ks
1	□ transparentní	F5001	51	45,70

**Částicové filtry řady 5000**

- pro kombinaci s filtry proti plynům a výparům
- NORMA: EN 143:2000

2 5911 (F4006)

- STUPEŇ OCHRANY: P1 R

3 5925 (F4007)

- STUPEŇ OCHRANY: P2 R

4 5935 (F4008)

- STUPEŇ OCHRANY: P3 R

MOQ

MOQ

materiál:

	barva	obj. č.	1 ks/Kč	od 10 ks	od 80 ks
2	□ bílá	F4006	36,10	34,30	32,50
	barva	obj. č.	1 ks/Kč	od 10 ks	od 120 ks
3	□ bílá	F4007	84	80	75
4	□ bílá	F4008	107	101	96

2-4



5911 (F4006)

**32,50 Kč**

CENA OD 80 KS

5925 (F4007)

**75 Kč**


CENA OD 120 KS

5935 (F4008)

**96 Kč**

CENA OD 10 KS

5

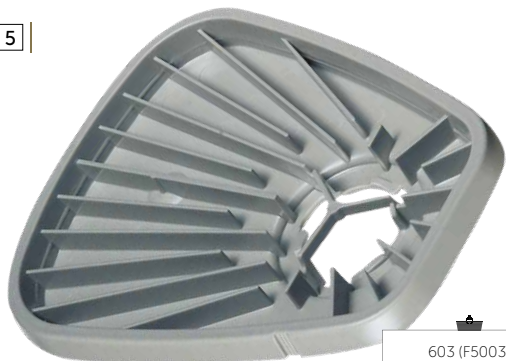

603 (F5003)

**89 Kč**

CENA OD 16 KS

5 603 (F5003)

- plošinka pro samostatné přichycení filtrů série 5000 k maskám 3M
- NORMA: EN 143:2000 + A1:2006

MOQ

materiál:

	barva	obj. č.	1 ks/Kč	od 16 ks
5	□ šedá	F5003	98	89