



VELIKOSTNÍ TABULKA - RUKAVICE dle EN 420

OBVOD DLANĚ (mm)	127	152	178	203	229	254	279
DĚLKA DLANĚ (mm)	-	160	171	182	192	204	215
MIN. DĚLKA RUK. (mm)	210	220	230	240	250	260	270
VELIKOST	5	6	7	8	9	10	11
	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL

NORMY

EN 420+A1: 2010

stanoví všeobecné požadavky a příslušné zkušební postupy pro navrhování a konstrukci rukavic, odolnost materiálu rukavic proti průniku vody, nezávadnost, pohodlí a účinnost, označení a informace dodávané výrobcem vztahující se na všechny ochranné rukavice

EN 388: 2016



specifikuje požadavky, metody zkoušení, značení a dodávané informace pro ochranné rukavice proti mechanickým rizikům způsobeným oděrem, řezem čepelí, trháním a propíchnutím

A	ODOLNOST PROTI ODĚRU 0-4	ZKOUŠKA MARTINDALE podle ISO 12947-1, tlak na vzorek (9,0 +/- 0,2) kPa	ÚROVNĚ CYKLY	1 100	2 500	3 2000	4 8000		
B	ODOLNOST PROTI PRORÁZNUTÍ 0-5	ZKOUŠKA ODOLNOSTI PROTI PRORÁZNUTÍ BŘITEM řezný kotouč, vyvinutá síla 5 N vodorovný pohyb 5 mm, kotouč se otáčí o 360°	ÚROVNĚ REJSTŘÍK	1 1,2	2 2,5	3 5	4 10	5 20	
C	ZKOUŠKA PEVNOSTI V TAHU 0-4	ZKOUŠKA PEVNOSTI V TAHU je definována jako síla nezbytná k rozšiřování trhliny naříznuté zkušební vzorku trhacím přístrojem podle EN ISO 7500-1	ÚROVNĚ NEWTON	1 10	2 25	3 50	4 75		
D	ODOLNOST PROTI PROPÍCHNUTÍ 0-4	ZKOUŠKA OCELOVÝM HROTEM tlakový zkušební stroj podle normy EN ISO 7500-1, síla vyvinutá ocelovým hrotem, nezaměňovat s propichováním jehlami!	ÚROVNĚ NEWTON	1 20	2 60	3 100	4 150		
E	ODOLNOST PROTI PRORÁZNUTÍ A-F	ZKOUŠKA ODOLNOSTI TDM PROTI PRORÁZNUTÍ podle ISO 13997:1999, rovná čepel s různým řezným zatížením, nově povinná pro rukavice s odolností proti proražení břitem na úrovni 4 a výše	ÚROVNĚ NEWTON	A 2	B 5	C 10	D 15	E 22	F 30
F	OCHRANA PROTI NÁRAZU EN 13594:20150 – P	Zkouška probíhá v souladu s normou EN 13594:2015 s energií nárazu 5 J. Pokud rukavice touto zkouškou úspěšně projde, je označena písmenem „P“, pokud ne, daný výrobek není určen jako ochrana proti nárazu. Jedná se o nepovinný údaj.							

EN ISO 374: 2016

specifikuje požadavky a metody zkoušení ochranných rukavic proti chemikáliím a mikroorganismům



ochranné rukavice proti chemickým rizikům **typu A/B/C**



ochranné rukavice proti **bakteriologickým** rizikům

PRONIKÁNÍ

Proces, při kterém chemikálie pronikají materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Pronikání se měří pomocí difuze podle normy EN 16523-1:2015

TYP C	NÍZKÁ ODOLNOST PROTI CHEMIKÁLIÍM EN ISO 374-1:2016	1 CHEMIKÁLIE* rezistenční doba ≥ 10 min*
TYP B	STŘEDNÍ ODOLNOST VŮČI CHEMIKÁLIÍM EN ISO 374-1:2016	3 CHEMIKÁLIE* rezistenční doba ≥ 30 min*
TYP A	VYSOKÁ ODOLNOST VŮČI CHEMIKÁLIÍM EN ISO 374-1:2016	6 CHEMIKÁLIE* rezistenční doba ≥ 30 min*

* SEZNAM ZKOUŠENÝCH CHEMIKÁLIÍ

A - metanol	J - n-heptan
B - aceton	K - 40% hydroxid sodný
C - acetonitril	L - 96% kyselina sírová
D - dichlormetan	N - 65% kyselina dusičná
E - sírouhlík	M - 99% kyselina octová
F - toluen	O - 25% amoniak
G - dietylamín	P - 30% peroxid vodíku
H - tetrahydrofuran	S - 40% kyselina fluorovodíková
I - etylacetát	T - 37% formaldehyd

PENETRACE

Průchod chemikálie skrze materiály, švy, dírký či další slabá místa materiálu ochranné rukavice na nemolekulární úrovni. Penetraci lze měřit pomocí pronikání vody podle normy EN 374-1:2014.

		EN ISO 374-5:2016		MIKROORGANISMY A BAKTERIE		zkouška podle normy EN 374-2 požadavky v normě EN ISO 374-5
		EN ISO 374-5:2016		VIRUS		rukavice splňují normu ISO 16604:2004 (metoda b)

DEGRADACE

Nově je dle normy 374 nutno měřit a udávat v % i degradaci materiálu. Rukavice běžně v reakci na chemikálie ztrácí svou hmotu (-X %), nebo bobtnají (+X%).

EN 407: 2004

		specifikuje požadavky, metody zkoušení, informace pro uživatele a značení ochranných rukavic proti teplu nebo ohni; měla by být používána pro všechny rukavice, které chrání ruce před teplem nebo plameny v jedné nebo více z následujících podob
---	-------	--

A		ODOLNOST PROTI VZNÍČENÍ (0-4)
B		ODOLNOST PROTI KONTAKTNÍMU TEPLU (0-4)
C		ODOLNOST PROTI KONVENČNÍMU TEPLU (0-4)
D		ODOLNOST PROTI SÁLAVÉMU TEPLU (0-4)
E		ODOLNOST PROTI MALÝM KAPKÁM ROZTAVENÉHO KOVU (0-4)
F		ODOLNOST PROTI VELKÝM KAPKÁM ROZTAVENÉHO KOVU (0-4)

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | 100°C po dobu 15s |
| 2 | 250°C po dobu 15s |
| 3 | 350°C po dobu 15s |
| 4 | 500°C po dobu 15s |

EN 511: 2006

		norma specifikuje požadavky a metody zkoušení ochranných rukavic proti chladu
---	-------	---

A		ODOLNOST PROTI KONVEKČNÍMU CHLADU (0-4)
B		ODOLNOST PROTI KONTAKTNÍMU CHLADU (0-4)
C		PROPUSTNOST VODY (0 - propustné, 1 - nepropustné) (0-1)

EN 12477: 2005

ochranné rukavice pro svářeče, dělí se na typy A, B, A/B. A- mechanicky náročné postupy, robustnější rukavice. B- jemnější rukavice pro přesnější práce (TIG, pájení atp.). A/B- vhodné pro oba výše zmíněné typy prací

ISO 10819: 2013

rukavice pro ochranu proti vibracím a rázům

OOPP ZMĚNY – vyhláška 89/686/EHS nahrazena

vyhláška 89/686/EHS nahrazena nařízením (EU) 2016/425

nařízení přijato	nařízení zalistováno v OJ*	nařízení vstupuje v platnost	EC certifikáty typu pozbydou platnosti do max. 5 let
04/2016	04/2018	04/2019	04/2023
20 dní vydání	dva roky do nabytí platnosti	přechodné období jeden rok	Článek 47(1) - zboží vyrobené dle staré vyhlášky se stále může prodávat

* the Official Journal of the European Union

VYSVĚTLIVKY

sáček = 12 párů

MAXIFLEX



MAXIFLEX
ULTIMATE

str. 419



MAXIFLEX
ENDURANCE

str. 420



MAXIFLEX
ELITE

str. 422



MAXIFLEX
ELITE

str. 422



MAXIFLEX
ELITE

str. 422



MAXIFLEX
COMFORT

str. 423



MAXIFLEX
ACTIVE

str. 424



MAXICUT
ULTRA

str. 428



MAXICUT
ULTRA

str. 428



MAXICUT
OIL

str. 430



MAXICUT
OIL

str. 430



MAXICUT
OIL

str. 430



MAXICUT
OIL

str. 430



MAXICUT
OIL

str. 431



MAXICUT
OIL

str. 431



XA5C

str. 462



XA5 LP

str. 463



SHIELD

str. 463



STORM
TOUCH

str. 463

MAXIDRY



MAXIDRY

str. 433



MAXIDRY

str. 433



MAXIDRY

str. 433



NBR-LITE

str. 438



MAXI-LITE

str. 438



NOVATRIL

str. 439



NOVATRIL

str. 439

JEDNORÁZOVÉ

NITRILOVÉ



GRIPPAZ

str. 440



SEMPERGUARD
GREEN

str. 441



SEMPERGUARD
XPERT

str. 442



PH LATEX
PUDR

str. 445



PH LATEX
NEPUDR

str. 445

JEDNORÁZOVÉ

VINYLOVÉ



SEMPER-
GUARD VINYL

str. 446



PH VINYL
NEPUDR

str. 446



PH VINYL
NEPUDR

str. 446

JEDNORÁZOVÉ

HDPE



HDPE

str. 449



MAXIFLEX
ACTIVE

str. 424

PROTÍŘEZNÉ



MAXIFLEX CUT

str. 425



MAXIFLEX CUT

str. 425



MAXIFLEX CUT

str. 426

NEW



MAXIFLEX CUT

str. 427



MAXICUT

str. 426



MAXICUT
ULTRA

old. 427



MAXICUT
OIL

str. 431



MAXICUT
OIL

str. 431



MAXICUT
ULTRA

str. 429



MAXICUT
ULTRA

str. 429



MAXICUT
OIL

str. 432



MAXICUT
OIL

str. 432



MAXICHEM
CUT

str. 435



JULIUS

str. 462



PLUS

str. 434



ZERO

str. 434

CLASSIC

RANGE



MAXITHERM

str. 436



MAXITHERM

str. 436



MAXIFOAM

str. 437



MAXIFOAM

str. 437



NBR-LITE

str. 438



SEMPERGUARD
COMFORT

str. 442



SEMPERGUARD
XTRA LITE

str. 442



SEMPERGUARD
STYLE

str. 443



SEMPERGUARD
XTENSION

str. 443



INFINITT
TOUCH

str. 443

JEDNORÁZOVÉ

LATEXOVÉ



ECO LATEX

str. 444



SEMPER-
GUARD IC

str. 444

CHEMICKÉ



MAXIDRY

str. 433



MAXIDRY PLUS

str. 434



MAXICHEM

str. 435



MAXICHEM

str. 435



MAXICHEM
CUT

str. 435



SEMPER-
VELVET

str. 447



SEMPERPLUS

str. 447



INTERFACE PLUS

str. 447



CHEM TOUCH

str. 448



BUTOJECT

str. 448



NIF

str. 455



SHOWA 660

str. 461



STANDARD

str. 461

ÚKLIDOVÉ



SEMPER-VELVET

str. 447

ZIMNÍ



ZERO

str. 434



MAXITHERM

str. 436



MAXITHERM

str. 436



WINFINE

str. 464



PETRAX WINTER

str. 464



DAVIS

str. 465



REGARD

str. 465



TOP UP WINTER

str. 472

MÁČENÉ

V POLYURETANU



PURE TOUCH

str. 450



PURE TOUCH BLACK

str. 450



LITE TOUCH

str. 450



BUCK

str. 451



BUCK BLACK

str. 451



BUCK YELLOW

str. 451



BUCK GREY

str. 451



XC7e

str. 451



HOUSTON

str. 455



HOUSTON Y

str. 455



SIDNEY

str. 456



RONNY

str. 456



NIF

str. 455

MÁČENÉ

V LATEXU



PETRAX

str. 457



PETRAX DOUBLE

str. 457

MÁČENÉ

V PVC



SHOWA 660

str. 461



RICH

str. 461



RAY

str. 461



STANDARD

str. 461



BUDDY

str. 482



BUDDY EVO

str. 482



PERRY

str. 482



STANLEY

str. 449

ESD



ELITE

str. 422



PULSE TOUCH

str. 453



LEO ESD

str. 453



EPA TOUCH

str. 453



RATE TOUCH

str. 453

BREMEN
WINTER

str. 470

HOBBY REFLEX
WINTER

str. 466

PONY
WINTER

str. 469

HILTON
WINTER

str. 475

DON
WINTER

str. 475

ROCKY
WINTER

str. 476

GINO
WINTER

str. 476



XC7e BLACK

str. 451



LEO

str. 451

MÁČENÉ

V NITRILU

LITE
TOUCH OIL

str. 450



NITRAX

str. 454



NITRAX BASIC

str. 454



BRAD

str. 454



IRIS

str. 454

GREEN
TOUCH

str. 458



BLADE

str. 458

DICK
KNUCKLE

str. 459



DICK MAX

str. 459



DICK BASIC

str. 459



JOJO

str. 460



RANDY

str. 460



ROYD

str. 460

KOMBINOVANÉ



HOBBY

str. 466

HOBBY
REFLEX

str. 466

MAGNETIC
THUNDER

str. 467



AUGUST

str. 467



AUGUST FL

str. 467



PONY

str. 469



MECHANIK

str. 469



PERCY

str. 469



BREMEN

str. 470



WALL

str. 470



JAMES

str. 470



TOP UP

str. 472



ELTON

str. 472



MARY

str. 472



GINO

str. 474



HILTON

str. 473



ANTIVIBRA

str. 474



EFFECT

str. 478

SVÁŘECÍ



KIRK

str. 477



KIRK RF

str. 477



FLAME

str. 477



COY

str. 478



MAXIFLEX CUT

str. 426



MAXICUT OIL

str. 426

MAXIDRY
ZERO

str. 434



MAXITHERM

str. 436

GREEN
TOUCH

str. 458

PETRAX
DOUBLE

str. 457



XA5 LP

str. 411



WINFINE

str. 464



HENRY

str. 468



SIENOS

str. 468



ELENA

str. 468



JOJO

str. 460

BEZ
POVRSTVENÍ

PROOF

str. 452



ABE

str. 483



KASILON

str. 483



ROCKY

str. 474



ANTIVIBRA
COMBI

str. 474

CELOKOŽENÉ



INDY

str. 471



D-fns

str. 471



ARNOLD

str. 471



SIMON MAX

str. 473



SIMON

str. 473



4TIG

str. 478

GLEN

str. 478



SAM

str. 479



RENE

str. 479



MEL

str. 479



WELDAS

str. 479

TEPELNĚ

ODOLNĚ



MAXIFLEX CUT

str. 479



ALAN

str. 480



MARY

str. 472



SIMON MAX

str. 473



CRUSADER

str. 480



1-400900AL

str. 481



1-400400

str. 481

ZAHRADNÍ

RETAIL



IRIS

str. 454



KEVIN

str. 484



COREY

str. 484



TERRY

str. 483



FRED

str. 484

UKÁVNÍKY



MAXICUT
ULTRA

str. 429



ZOK

str. 480



Ochranné rukavice ATG®

inteligentní řešení v oblasti výroby rukavic
prostřednictvím inovativních technologií



Technologická platforma Hand Care®

Platforma Hand Care® se skládá z několika prvků: Oeko-Tex®, Sanitized® a REACH Technologie Hand Care® je použita ve všech rukavicích ATG®.



Certifikát Oeko-Tex®

Ochranné rukavice ATG® jsou certifikovány jako šetrné a bezpečné k pokožce.



Shoda se směrnicí REACH

Všechny složky použité při výrobě ochranných rukavic ATG® označených tímto logem vyhovují směrnici o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).



Funkce Sanitized®

Funkce Sanitized® (bez obsahu triklosanu), která je integrována do všech ochranných rukavic ATG®, působí jako zabudovaný deodorant. Udrží tkaniny déle svěží a dodává pocit bezpečí a ochrany.



Dermatologická akreditace SHA

Rukavice ATG® jsou jako jediné pracovní pomůcky na světě dermatologicky akreditované mezinárodní organizací Skin Health Alliance (SHA). SHA sdružuje světové výrobce produktů s nejvyššími požadavky na vynikající kožní snášenlivost jejich produktů, např. Gillette, Pampers, Always, Head & Shoulders, Garnier, Olay a další. Více na www.skinhealthalliance.org.

ATG® vending balení

Rukavice ATG® se vyznačují dlouhou životností a důrazem na poměr cena vs. výkon. Rostoucí počet uživatelů vyžaduje umocnění těchto parametrů kontrolou spotřeby rukavic prostřednictvím výdejových automatů. Všechny rukavice ATG® lze objednat* v elegantním balení ideálním pro spirálové automaty. Takto po jednom páru balené rukavice ATG® jsou v kompaktní velikosti, s viditelným potiskem a v sáčku, s důrazem na minimální objem. *- objednávkové množství po dohodě s obchodními zástupci, hlavní typy rukavic zastoupených ve výdejových automatech skladem



Technologická platforma AirTech®

Technologie AirTech® se uplatňuje v místech máčení za použití patentovaného mikropénového nitrilového povrstvení. Malé bublinky tvoří síť mikropórů pro přirozený rozptyl tepla, což umožňuje pokožce rukou dýchat. Technologie AirTech® poskytuje tzv. plnou prodyšnost 360° a tím eliminuje přehřívání pokožky rukou.



Technologická platforma CutTech®

Technologie CutTech® nabízí kombinace vysoce kvalitních přízí a vláken za účelem vytvoření různých úrovní ochrany proti porážení při zachování vysokého stupně komfortu a spokojenosti uživatele. Na vlákna jsou nanášeny různé vrstvy a typy materiálů. Výsledkem jsou inovativní rukavice, které jsou lehké a pružné. Nitrilové vyztužení mezi palcem a ukazováčkem u ochranných rukavic ATG® řady CutTech® představuje další ochranu proti porážení a jistotu při manipulaci s díly a součástkami s ostrými hranami.



Technologická platforma GripTech®

GripTech® vylepšuje vlastnosti úchopu a tím i bezpečnost manipulace s díly. Patentovaný proces povrstvení nanáší vrstvy pouze na přesně vymezené části rukavice. GripTech®Dry pro suché prostředí, GripTech®Oil pro olejnaté prostředí.



Technologická platforma ThermTech®

ThermTech® kombinuje technologie povrstvení a bezesvého úpletu, které zajišťují vlastnosti tepelné izolace vůči horku nebo chladu. Společnost ATG® má k dispozici vlastní nejmodernější zařízení na výrobu tepelně odolných přízí a vláken, z nichž se vyrábějí produkty s vysokou tepelnou izolací, aniž by byla dotčena jejich flexibilita, hmotnost a komfort.



Technologická platforma ErgoTech®

Technologie ErgoTech® je navržena, vyvinuta a integrována tak, aby ochranné rukavice ATG® napodobovaly přirozený tvar rukou, umožňovaly vynikající flexibilitu, zručnost a cit v prstech. Velký důraz je kladen na detail při přizpůsobování podšívky formám používaným v procesu máčení. Ochranné rukavice ATG® řady proRange™ se vyrábějí v 7 velikostech od 5 (XXS) po 11 (XXL) s máčením v oblasti dlaně, máčené ze 3/4, zcela máčené a zcela máčené i s manžetou. Rukavice jsou vyrobeny ze 34 různých typů podšívky, z různých druhů materiálů, máčení pokrývá různě velkou část úpletu; tvar úpletu je však vždy přizpůsoben ergonomii ruky. Výsledkem jsou skvěle padnoucí rukavice.





- ochranné rukavice **CE** CAT. II s revoluční technologií AD-APT®
- o 31% snížení míry pocení oproti standardním rukavicím
- rukavice MaxiFlex® Ultimate™, které jsou koncipovány a vyvíjeny jako prodyšné rukavice, se staly standardním měřítkem pro přesnou manipulaci v suchém prostředí
- pokud se vám někdy v rukavici zpotily dlaně nebo příliš zahřály ruce, pak je pro vás technologie AD-APT® zabudovaná do rukavic MaxiFlex® Ultimate™ tou pravou volbou



42-874

název	obj.č.	materiál	vel.	máčení	tloušťka	karton
42-874	A3112	nylon + lycra + nitrilová pěna	5-12	polomáčené	1 mm	144



42-875

· ochranné rukavice
CE CAT. II



42-876

· ochranné rukavice
CE CAT. II

název	obj.č.	materiál	vel.	máčení	tloušťka	karton
42-875	A3059	nylon + lycra + nitrilová pěna	5-11	3/4 máčené	1 mm	144
42-876	A3061		5-11	celomáčené		

EN 388:2016



4131A

Ultimate™

Rukavice MaxiFlex® Ultimate™ se staly referenčním standardem v oblasti přesné manipulace v suchém prostředí.






název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
42-844	A3125	6-11	nylon + lycra + nitrilová pěna	1,1 mm	polomáčené, s nopy	144 párů
42-848	A3065	7-11			polomáčené, s nopy	



název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
42-845	A3063	7-11	nylon + lycra + nitrilová pěna	1,1 mm	3/4 máčené, s nopy	144 párů
42-847	A3062	8-11			celomáčené vč. manžety, s nopy	

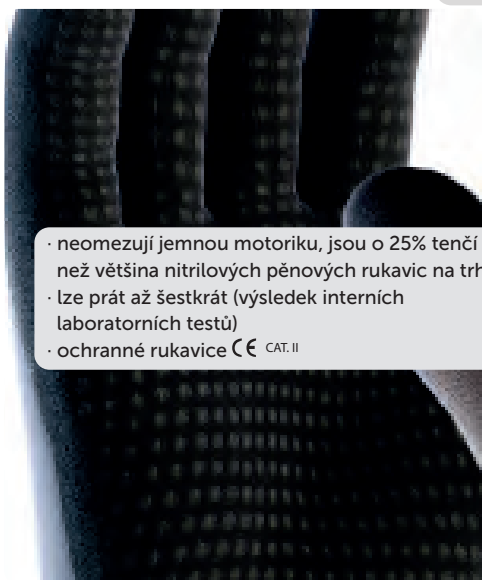

- neomezují jemnou motoriku, jsou o 25% tenčí než většina nitrilových pěnových rukavic na trhu
- lze prát až šestkrát (výsledek interních laboratorních testů)
- ochranné rukavice CE CAT. II

název	obj.č.	materiál	vel.	máčení	tloušťka	karton
34-844	A3040	nylon + lycra + nitrilová pěna	5-11	polomáčené, s nopy	1,1 mm	144



- vydrží až 18 000 brusných cyklů dle EN 388 (až trojnásobek cyklů, které vydrží běžné rukavice s nitrilovou pěnou)
- ochranné rukavice CE CAT. II, bez silikonu

název	obj.č.	materiál	vel.	máčení	tloušťka	karton
34-874	A3038	nylon + lycra + nitrilová pěna	5-11	polomáčené	1 mm	144

EN 388:2016



4131A

Ultimate™

Rukavice MaxiFlex® Ultimate™ se staly referenčním standardem v oblasti přesné manipulace v suchém prostředí.





34-774B

- verze 34-774 splňují ESD parametry a certifikaci EN 16350:2014
- vhodné jako: ochrana pracovníka (ochrana před výbuchem; těžba, ochrana produktu (elektronika; strojnictví), ochrana produktu/procesu (plasty, papír, sklo; fólie, prach/pudr)
- certifikované pro tři pracovní procesy
- ochranné rukavice CE CAT. II



kód	obj.č.	materiál	vel.	máčení	tloušťka	karton
34-774B	A3102	nylon + uhlíkové vlákno + polyester + spandex + nitrilová pěna	5-10	polomáčené	0,75 mm	144



34-274

· ochranné rukavice
CE CAT. II



34-244

· ochranné rukavice
CE CAT. II

název	obj.č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
34-274	A3099	5-11	nylon + lycra + nitrilová pěna	0,8 mm	polomáčené	144 párů
34-244	A3100	6-11		0,9 mm	polomáčené, s nopy	

Elite[™]

Rukavice MaxiFlex[®] Elite[™] váží pouhých 14 gramů a jde tak o naše nejlehčí a nejtenčí rukavice MaxiFlex[®] pro situace, kdy je zapotřebí velké dávky obratnosti.



EN 388:2016





34-924

- prodyšný model úpletových rukavic s příměsí bavlny
- velmi příjemné k pokožce rukou
- unikátní vlastností je ochrana proti kontaktnímu teple až do 100°C
- bez silikonu
- ochranné rukavice CE CAT. II

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
34-924	A3048	5-11	nylon + lycra + bavlna + nitrilová pěna	1,1 mm	polomáčené	144 párů



34-925



- ochranné rukavice CE CAT. II

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
34-925	A3071	7-10	nylon + lycra + bavlna + nitrilová pěna	1,1 mm	3/4 máčené	144 párů

EN 388:2016



4121A

EN 407:2004



X1XXXX

Comfort[™]

MaxiFlex[®] s tepelně izolačními vlastnostmi díky úpletu ze speciálního pokoveného bavlněného vlákna.





34-824



· ochranné rukavice
CE CAT. II

název	obj. č.	máčení	velikost	materiál	tloušťka	karton
34-824	A3043	polomáčené	5-10	nylon + lycra + nitrilová pěna	1 mm	144 párů



34-814



· ochranné rukavice
CE CAT. II

název	obj. č.	máčení	velikost	materiál	tloušťka	karton
34-814	A3051	polomáčené	6-9	nylon + lycra + nitrilová pěna	1 mm	144 párů



Active[™]

Při práci dochází k uvolňování aloe vera a vitamínu E, které slouží k péči o pokožku jak během práce, tak po jejím skončení.

EN 388:2016





34-8743



ochranné rukavice
CE CAT. II

název	obj. č.	velikost	máčení	tloušťka	materiál	karton
34-8743	A3131	5-11	polomáčené	0,8 mm	nylon + lycra + skelné vlákno + nitrilová pěna	72 párů



34-8753

ochranné rukavice
CE CAT. II



34-8443

ochranné rukavice
CE CAT. II

název	obj. č.	velikost	máčení	tloušťka	materiál	karton
34-8753	A3105	7-10	3/4 máčené	0,8 mm	nylon + lycra + skelné vlákno + nitrilová pěna	72 párů
34-8443	A3108	6-11	polomáčené, s nopy	0,9 mm		



34-1743

Revoluční rukavice. Pro mechanicky náročné aplikace, s vysokou ochranou proti řezu (D) a střední proti teple (do 100°). Věrná motto ATG: přesná manipulace (Precision Handling[™]) a unikátní řešení (unique solutions).
 Ochranné rukavice CE CAT. II

EN 388:2016



4331D

EN 407:2004



X1XXXX

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
34-1743	A3109	7-11	Kevlar®, nylon, polyester	1,1 mm	polomáčené	72 párů



34-450

 ochranné rukavice
 CE CAT. II

EN 388:2016



4342B



34-451

 ochranné rukavice
 CE CAT. II

EN 388:2016



4342B

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
34-450	A3032	6-11	protiřezné vlákno + lycra + PES + nitrilová pěna	1,2 mm	polomáčené	72 párů
34-451	A3074	7-10			3/4 máčené	



Rukavice MaxiCut[®] v sobě kombinují ochranu proti řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v suchém prostředí.



34-6743

- MaxiFlex® Cut™ obohacená o vlákno Dyneema® Diamond
- vydrží až 18 000 brusných cyklů dle EN 388 (až trojnásobek cyklů, které vydrží běžné rukavice s nitrilovou pěnou)
- MaxiFlex® Cut™ splňují všechny atributy řady MaxiFlex® - odolnost, prodyšnost, komfort a čistotu
- odolnost proti prořezání dle EN 388:2016 úroveň B
- ochranné rukavice CE CAT. II, bez silikonu

EN 388:2016



4X32B

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
34-6743	A3126	6-11	Dyneema® Diamond + nylon + nitrilová pěna	0,9 mm	polomáčené	72 párů

MaxiCut® Ultra™

PŘESNÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S VYSOKOU PROTIŘEZNOU OCHRANOU



44-6745

- MaxiCut® Ultra™ obohacená o vlákno Dyneema® Diamond
- vysoká míra ochrany a pohodlí, zachována flexibilita a zručnost při manipulaci,
- vyztužení mezi palcem a ukazováčkem na přirozeně slabém místě, kde dochází nejčastěji ke zničení rukavice nebo úrazům
- optimální úchop, bez silikonu
- ochranné rukavice CE CAT. II

EN 388:2016



4X43C

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
44-6745	A3127	7-11	Dyneema® Diamond + nylon + nitrilová pěna	1,1 mm	polomáčené	72 párů

Ultra™

Model MaxiCut® Ultra™ je našim nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro suchá prostředí, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.





délka 24 cm
vel. 5-11



délka 30 cm
vel. 8-10


44-3745

· ochranné rukavice
CE CAT. II

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
44-3745	A3121	5-11	nylon + lycra + skelné vlákno + nitrilová pěna	1 mm	polomáčené	72 párů
44-3745	A3121/30	8-10				



44-3445

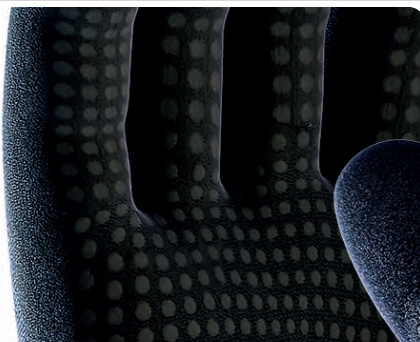

- ochranné rukavice CE CAT. II odolné proti pořezání úroveň 5 dle EN 388 s prodyšností 360°
- vysoká míra ochrany a pohodlí, zachována flexibilita a zručnost při manipulaci, tloušťka pouhý 1 mm
- vyztužení mezi palcem a ukazováčkem na přirozeně slabém místě, kde dochází nejčastěji ke zničení rukavice nebo úrazům
- optimální úchop

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
44-3445	A3086	6-11	nylon + lycra + skelné vlákno + nitrilová pěna	1,1 mm	polomáčené, s nopy	72 párů

Ultra™

Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro suchá prostředí, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.

EN 388:2016





89-5735/40/45



- bezešvý úplet je ze speciálních vláken, která mají přirozený chladivý efekt a z vnitřní strany rukávniku jsou hladká („nekoušou“)
- elastické, drží na místě bez nutnosti otvoru na palec či suchého zipu (které v praxi mnohdy spíše překáží)
- ochranné rukavice CE CAT. II

název	obj. č.	velikost	délka	materiál	tloušťka	karton
89-5735	A3123/35	7,10	35 cm	nylon + lycra + skelné vlákno	0,8 mm	144 kusů
89-5740	A3123/40	7,10	40 cm			
89-5745	A3123/45	7,10	45 cm			



58-917

- ochranné rukavice CE CAT. II odolné proti pořezání s prodyšností 360°
- vysoká míra ochrany a pohodlí, zachována flexibilita a zručnost při manipulaci
- pro velmi jemnou manipulaci v prostředí s rizikem pořezání
- finální kontrola a inspekce defektů

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	karton
58-917	A3124	7-11	nylon + lycra + skelné vlákno	0,8 mm	144 párů

EN 388:2016



3442C

Ultra™

Model MaxiCut® Ultra™ je našim nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro suchá prostředí, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.





44-304

· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016
4341B



44-305

· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016
4341B

název	obj. č.	velikost	máčení	materiál	tloušťka	karton
44-304	A3115	6-11	polomáčené	skelné vlákno+ nylon+ polyester+ spandex + nitril+ nitrilová pěna	1,1 mm	72 párů
44-305	A3116	6-11	¾ máčené			



34-304

· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016
4331B



34-305

· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016
4331B

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
34-304	A3106	7-11	protiřezné vlákno + lycra+ PES + nitril + nitrilová pěna	1,3 mm	polomáčené	72 párů
34-305	A3107	6-11			¾ máčené	



Oil™

Rukavice MaxiCut® Oil™ v sobě kombinují ochranu proti řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v mastném a vlhkém prostředí.



44-504

· ochranné rukavice
CE CAT. II

NEW

EN 388:2016
4442C



44-505

· ochranné rukavice
CE CAT. II

NEW

EN 388:2016
4442C

název	obj. č.	velikost	materiál	máčení	tloušťka	karton
44-504	A3117	6-11	protiřezné vlákno + nylon + skelné vlákno + nitril + nitrilová pěna	polomáčené	1,3 mm	72 párů
44-505	A3118	6-11		3/4 máčené		



34-504

· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016
4443C



34-505

· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016
4443C

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
34-504	A3110	7-11	protiřezné vlákno + lycra + PES + nitril+ nitrilová pěna	1,6 mm	polomáčené	72 párů
34-505	A3111	7-11			3/4 máčené	

Oil™

Rukavice MaxiCut® Oil™ v sobě kombinují ochranu proti řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v mastném a vlhkém prostředí.





34-450LP

- ochranné rukavice **CE** CAT. II
- představují kombinaci ochrany proti proříznutí s možností úchopu olejových součástí
- s koženým zesílením pro dodatečnou mechanickou ochranu a hlavně tepelnou ochranu

EN 388:2016



4342C

EN 407:2004



X2XXXX

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
34-450LP	A3073	8-10	protířezné vlákno + lycra + PES + nitril+ nitrilová pěna	2,5 mm	polomáčené, kůže na dlani	72 párů



34-470LP



- ochranné rukavice **CE** CAT. II

EN 388:2016



4444D

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
34-470LP	A3077	8-11	protířezné vlákno + lycra + PES + nitril+ nitrilová pěna	2,5 mm	polomáčené, kůže na dlani	72 párů



Oil™

Rukavice MaxiCut® Oil™ v sobě kombinují ochranu proti řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v mastném a vlhkém prostředí.



56-424

- ochranné rukavice CE CAT. II poskytují bariérovou ochranu proti olejům
- lehké, tenké, pružné, pohodlné, nesnižují obratnost
- bezpečný úchop, protiskluzová povrchová úprava „micro-cup“

EN 388:2016



4121A

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
56-424	A3113	5-11	nylon + lycra+ nitril + nitrilová pěna	1,3 mm	polomáčené	72 párů



56-425

· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



4121A



56-426

· ochranné rukavice
CE CAT. III

EN 388:2016



4111A

EN ISO 374-5:2016



microorganisms

EN 374-1:2016/
Type C



JKL

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
56-425	A3114	6-11	nylon + lycra+ nitril + nitrilová pěna	1,3 mm	3/4 máčené	72 párů
56-426	A3101	6-11		1 mm	celomáčené, manžeta	



56-530

MaxiDry® Plus™

· ochranné rukavice **CE** CAT. III MaxiDry® Plus™ byly navrženy a vyvinuty pro lidi, kteří pracují s chemikáliemi a vyžadují dobrou úroveň ochrany

EN 388:2016 EN ISO 374-5:2016

EN 374-1:2016/ Type B



4121A



microorganisms



JKL

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
56-530	A3049	7-11	nylon + lycra + nitril + nitrilová pěna	1,1 mm	celomáčené, manžeta	72 párů



56-451

MaxiDry® Zero™

· ochranné rukavice **CE** CAT. II MaxiDry® Zero™ v sobě zahrnují základní hodnoty značky MaxiDry® a v kombinaci s naší technologickou platformou THERMtech® zajišťují pohodlí a odolnost vůči kapalinám
· tato technologie nabízí tepelnou odolnost až do -10 °C uvnitř rukavice při vysoké aktivitě díky povrchu, který umožňuje zachovat ohebnost rukavice při teplotách až do -30 °C

EN 388:2016

EN 407:2004

EN 511:2006



4232B



X1XXXX



021



název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
56-451	A3050	7-11	nylon + lycra + nitril + akryl + nitrilová pěna	2 mm	celomáčené	72 párů





56-633

MaxiChem® Cut™

- ochranné rukavice CE CAT. III
- manipulace v chemickém prostředí se střední protireznou ochranou

EN 388:2016 EN ISO 374-5:2016
4342B microorganisms

EN 374-1:2016/Type A
JKLMNO



název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
56-633	A3120	7-12	nylon + lycra + nitril + nitrilová pěna	1,4 mm	celomáčené	72 párů



56-630

ochranné rukavice
CE CAT. III

EN 388:2016 EN ISO 374-5:2016
4121A microorganisms

EN 374-1:2016/Type A
JKLMNO



56-635

ochranné rukavice
CE CAT. III

EN 388:2016 EN ISO 374-5:2016
4121A microorganisms

EN 374-1:2016/Type A
JKLMNO



název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	délka	máčení	karton
56-630	A3052	7-11	nylon + lycra + nitril + nitrilová pěna	1,3 mm	300 mm	celomáčené	72 párů
56-635	A3084	7-11			350 mm	celomáčené	

MaxiChem®

Rukavice MaxiChem® byly navrženy a vyvinuty pro lidi, kteří pracují s chemikáliemi a vyžadují vysokou míru ochrany.





30-201



· ochranné rukavice
CE CAT. II

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
30-201	A3039	6-11	akryl + PES + latex	2,5 mm	polomáčené	72 párů



30-202



· ochranné rukavice
CE CAT. II

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
30-202	A3085	8-11	akryl + PES + latex	2,5 mm	3/4 máčené	72 párů

MaxiTherm

Pro všeobecnou manipulaci v chladném prostředí. Jsou vyrobeny z přírodní latexu na syntetické výstelce a obsahují patentovaný protiskluzový přílnavý povlak.

EN 388:2016	EN 511:2006	EN 407:2004
1241B	X1X	X2XXXX





34-800

- ochranné rukavice **CE** CAT. II
- nitrilový pěněný materiál na strečové nylonové bezešvé podšívce jemnosti 15
- bez silikonu
- povrch rukavic je přizpůsoben tak, že odvádí olej a zabezpečuje tak pevnější úchop
- celoplošný nános vhodný pro práci s pohony, s vysokou schopností ochrany
- minimální prostupnost omezuje dráždění pokožky a zvyšuje uživatelský komfort

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
34-800	A3034	5-11	nylon + nitrilová pěna	1,1 mm	polomáčené	144 párů



34-900



· ochranné rukavice
CE CAT. II

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
34-900	A3035	5-11	nylon + nitrilová pěna	1 mm	polomáčené	144 párů

NBR-Lite®**24-985**

- ochranné rukavice **CE** CAT. II
- anatomicky tvarované rukavice s lehkým houževnatým svrchním nitrilovým materiálem
- pohodlné při dlouhodobém nošení
- NBR-Lite Plus® s mimořádně odolnou povrchovou vrstvou pro lepší úchop při práci v olejnatém prostředí
- dobrá odolnost vůči abrazivům

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
24-985	A3031	6-10	bavlna + nitril	1,1 mm	3/4 máčené	144 párů

NBR-Lite®**24-986**

- ochranné rukavice **CE** CAT. II

MAXI-LITE N®**34-953**

- ochranné rukavice **CE** CAT. II

název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
24-986	A3055	6-10	bavlna + nitril	1,1 mm	celomáčené	144 párů
34-953	A3045		nylon + nitril	0,9 mm	polomáčené	

NBR-Lite®

Nitrilkaučukový nános na bežešvé tkané výstelce pro suché i mokré aplikace v náročném prostředí.

MAXI-LITE N®

Jsou určeny pro všeobecnou manipulaci při práci v mastném a znečištěném prostředí.

EN 388:2016



4121X





název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
24-185	A3053	9-10	bavlna + nitril	1,2 mm	3/4 máčené	72 párů



název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	máčení	karton
24-196	A3054	8-11	bavlna + nitril	1,2 mm	celomáčené	72 párů

GRIPPAZ® 246 A BLACK



- ochranné rukavice **CE** CAT. III
- nitrilové, nepudrované
- extra silné, až 0,26 mm
- vynikající úchop a přilnavost
- vhodné pro použití s dotykovými displeji
- světová novinka a hit pro mechaniky a montéry
- vhodné pro práci v suchém i olejnatém prostředí



EN ISO 374-5:2016



EN 374-1:2016/
Type B



název	obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	délka	box	karton
GRIPPAZ	A5030	M-XL	nitril nepudr.	0,15-0,26 mm*	240 mm	50 ks	500 ks

*0,26 v nejsilnějším bodě

DOBŘE PRO VAŠE RUCE – DOBŘE PRO PLANETU



ÚSPORA ENERGIE
–17 % CO₂
emisi



ÚSPORA VODY
–12 % spotřeby
vody



DOBŘE PRO ZEMI



DOBŘE PRO
VAŠE RUCE



DOBŘE PRO
VAŠE SVĚDOMÍ

Green
means
go

Zelená znamená jdi.

To platí nejen pro semaforey, ale i pro naše zelené inovace v oblasti rukavic. **Semperguard® green** spojují ochranu pokožky s průkopnickou ochranou životního prostředí. Díky modernímu výrobnímu procesu je Semperguard® green skvělým příkladem pro trvale udržitelnou inovaci, která kromě zdrojů chrání současně i ruce svých uživatelů.



- ✓ čistá receptura šetrná k pokožce: vyrobená bez chlóru, proteinů přírodního latexu, urychlovačů vulkanizace
- ✓ šetří vodu, energii a emise CO₂ během výrobního procesu
- ✓ jednoduché nasazení a výměna rukavic díky speciální vnitřní vrstvě
- ✓ komfortní materiál rukavic zajišťuje stabilitu a pevnost
- ✓ svěží a sympatická mátově zelená barva pro zlepšení nálady
- ✓ v praktickém velkém balení po 200 kusech pro lepší skladovou logistiku

SEMPERGUARD® GREEN®



- ochranné rukavice CE CAT. III
- zdravotní rukavice CE CAT. I
- certifikované pro styk s potravinami
- rukavice splňují jako přidanou hodnotu přísné požadavky zdravotní normy
- speciální vnitřní vrstva, která usnadňuje navlékání rukavic, obzvláště jemně k pokožce rukou vhodné pro HACCP prostředí
- vnější strana s texturou na prstech, vnitřní strana nepudrovaná

EN ISO 374-5:2016



virus

EN 374-1:2016/
Type B



KTP



obj. č.	vel.	materiál	tloušťka	délka	box S-L/XL	karton S-L/XL
A5076	7-10	nitril	0,07 mm	240 mm	200/180 ks	2000/1800 ks



- ochranné rukavice CE CAT. III
- ochranné rukavice s extra tloušťkou stěny 0,13 mm
- velmi mechanicky odolné
- bez přidaných silikonů (vhodné pro lakování), dobrá chemická odolnost (oblíbené ve farmacii)
- dermatologicky nezávadné, bez plasticidů, ftalátů, latexových proteinů
- vnější strana s texturou, vnitřní strana nepudrovaná

obj. č.	vel.	materiál	tloušťka	délka	box S-L/XL	karton S-L/XL
A5055	S-XL	nitril	0,13 mm	240 mm	100/90 ks	1000/900 ks

SEMPERGUARD® COMFORT


- ochranné rukavice CE CAT. III
- zdravotní rukavice CE CAT. I
- elasticita a komfort při nošení téměř jako u latexových rukavic
- bez ftalátů, alergenních proteinů
- ideální pro ochranu proti postříku chemikáliemi
- signální modrá barva, vhodné pro prostředí v souladu s HACCP
- vnější strana s texturou na prstech, vnitřní strana nepudrovaná

SEMPERGUARD® XTRA LITE


- ochranné rukavice CE CAT. III
- zdravotní rukavice CE CAT. I
- rukavice splňují jako přidanou hodnotu přísné požadavky zdravotní normy
- speciální vnitřní vrstva, která usnadňuje navlékání rukavic, obzvláště jemné k pokožce rukou
- ekonomické balení po 200 kusech, 180 kusů u velikosti XL, vhodné pro HACCP prostředí
- vnější strana s texturou na prstech, vnitřní strana nepudrovaná

obj. č.	vel.	materiál	tloušťka	délka	box S-L/XL	karton S-L/XL
A5051	S-XL	nitril	0,1 mm	240 mm	100/90 ks	1000/900 ks
A5050	S-XL	nitril	0,07 mm	240 mm	200/180 ks	2000/1800 ks

EN ISO 374-5:2016



EN 374-1:2016/
Type B





- ochranné rukavice CE CAT. III
- zdravotní rukavice CE CAT. I
- ochranné rukavice v černé barvě
- elegantní v kombinaci s tmavým rondonem
- využití také v kadeřnictví, kosmetice, tetovacích salonech, pořadatelských službách (ostraha atp.)
- vnější strana s texturou na prstech, vnitřní strana nepudrovaná

EN ISO 374-5:2016

EN 374-1:2016/
Type B

obj. č.	vel.	materiál	tloušťka	délka	box S-L/XL	karton S-L/XL
A5069	S-XL	nitril	0,07 mm	240 mm	100/90 ks	1000/900 ks

SEMPERGUARD® XTENSION



EN ISO 374-5:2016

EN 374-1:2016/
Type B

- ochranné rukavice CE CAT. III , zdravotní rukavice CE CAT. I
- ochranné rukavice mají stejné složení i charakteristiku jako SEMPERGUARD COMFORT
- délka 29 cm
- díky prodloužené délce jsou v kombinaci s overalem nebo pláštěm ideální pro celistvou ochranu paže
- vnější strana s texturou na prstech, vnitřní strana nepudrovaná

INNFINTT TOUCH



- ochranné nitrilové rukavice
- ve shodě s legislativou 1935/2004
- ideální pro osoby alergické na latex
- vnější strana hladká, vnitřní strana nepudrovaná

obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	délka	box	karton
A5062	S-XL	nitril	0,1 mm	290 mm	100/90	1000/900
A5075	S-L	nitril	0,09 mm	220 mm	100 ks	1000 ks
	XL				90 ks	900 ks



- ochranné latexové rukavice
- přírodní materiál vyniká svojí elasticitou až 900%
- dokonale padnou a přizpůsobí se tvaru ruky
- vnější strana s texturou, vnitřní strana pudrovaná



obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	délka	box S-L/XL	karton
A90891	S-XL	latex	0,08 mm	230 mm	100/90 ks	1000/900 ks

SEMPERGUARD® LATEX NEPUDR IC



- latexové ochranné rukavice CE CAT. III
- zdravotní rukavice CE CAT. I
- vnější strana s texturou, vnitřní strana pudrovaná
- vnitřní máčení, po kterém ruka do rukavic lehce vklouzne

EN ISO 374-5:2016



virus

EN 374-1:2016/
Type C

KTP



obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	délka	box S-L/XL	karton S-L/XL
A5063	XS-XL	latex	0,12 mm	240 mm	100/90 ks	1000/900 ks



- ochranné latexové rukavice
- přírodní materiál vyniká svojí elasticitou až 900%
- dokonale padnou a přizpůsobí se tvaru ruky
- ekonomické balení po 200 kusech, 180 kusů u velikosti XL
- vnější strana s texturou na prstech, vnitřní strana pudrovaná

obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	délka	box	karton
A9089	S-XL	latex	0,095 mm	230 mm	200/180 ks	2000/1800 ks

PROTECTS HYGIENIC LATEX


- ochranné latexové rukavice obsahující méně latexových proteinů než pudrované
- bez pudru, snižují zdravotní rizika spojená s používáním pudrovaných rukavic jako jsou alergie a respirační choroby
- pudr v rukavicích v kombinaci s potem může být příčinou vzniku patogenních mikrobů i zárodků nemocí
- vnější strana s texturou na prstech

obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	délka	box	karton
A5068	S-XL	latex	0,11 mm	230 mm	100/90 ks	1000/900 ks





- ochranné rukavice CE CAT. I
- dermatologicky nezávadné ochranné rukavice, bez urychlovačů DOP (DEHP- diethylhexyl-ftalát)
- dle regulace EU 10/2011 s platností od 1. 1. 2013 nelze používat vinylové rukavice pro manipulaci s potravinami obsahujícími živočišný tuk (máslo, mléko, uzeniny)
- vnější strana hladká, vnitřní strana nepudrovaná



obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	délka	box S-L/XL	karton S-L/XL
A5054	S-XL	vinyl	0,07 mm	240 mm	100/90 ks	1000/900 ks

PROTECTS HYGIENIC VINYL



PROTECTS HYGIENIC VINYL MODRÉ



- ochranné vinylové rukavice
- ekonomicky neoptimálnější materiál pro splnění zákonných povinností na ochranu výrobků, zejména potravin
- dle regulace EU 10/2011 s platností od 1. 1. 2013 nelze používat vinylové rukavice pro manipulaci s potravinami obsahujícími živočišný tuk (máslo, mléko, uzeniny)
- vnější strana hladká, vnitřní strana nepudrovaná

obj. č.	velikost	materiál	tloušťka	délka	box S-L/XL	karton
A5071	S-XL	vinyl	0,055 mm	230 mm	100/90 ks	1000/900 ks
A5066						



- ochranné rukavice CE CAT. III, ekonomické technické rukavice bez pudru, vnitřní velurová úprava pro absorpci potu a vysoký komfort při nošení
- vhodné pro manipulaci s potravinami v prostředí ve shodě s HACCP, signální modrá barva
- dobrá odolnost vůči potravinám s živočišným tukem
- vnější strana strukturovaná, vnitřní strana s velurovou úpravou

EN 388:2016



EN 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016 /



název	obj. č.	vel.	materiál	tloušťka	délka	karton
SEMPERVELVET	A5061	S-XL	latex	0,45 mm	300 mm	144 párů

SEMPERPLUS



EN 388:2003



EN 374-2: 2003



EN 374-3: 2003



INTERFACE PLUS



- extra délka 380 mm a extra tloušťka dlaně pro větší chemickou a mechanickou odolnost

CE 0120

EN 388:2016



EN 374-5: 2016



EN ISO 374-1:2016 /



- ochranné rukavice CE CAT. III, výborné ochranné vlastnosti nitrilu především pro manipulaci s chemikáliemi, vhodné do olejů
- pro většinu profesionálních čistících aplikací, povrchová úprava pro lepší úchop

název	obj. č.	vel.	materiál	tloušťka	délka	karton
SEMPERPLUS	A5058	XS-XL	nitril	0,38 mm	-	144 párů
INTERFACE PLUS	A5500	M-XL		0,42 mm	380 mm	

CHEM TOUCH



- ochranné rukavice **CE** CAT. III do chemického prostředí
- latexové rukavice s vnější vrstvou neoprénu
- chemicky velmi odolné
- vnitřní velurová úprava ze 100% bavlny

EN 388:2016



EN 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016



AFKLMNOPT

Cat III.



2110X

BUTOJECT 898

Honeywell



- ochranné rukavice **CE** CAT. III do chemického prostředí
- ohebné rukavice s extrémními ochrannými vlastnostmi
- z butylového kaučuku
- velmi dobrá ohybnost v chladu
- odolné proti ozónu
- nepropouští plyny

EN 388:2016



2111X

EN ISO 374-1 / TYPE A



BCIKLM

EN 374-5:2016



VIRUS

Cat III.



0197

EN 421:2010



název	obj. č.	vel.	materiál	tloušťka	karton
CHEM TOUCH	A5501	S-XL	latex/ neopren	0,7 mm	144 párů
BUTOJECT 898	A9081	8-11	butyl	0,7 mm	10 párů

STUPEŇ OCHRANY DLE EN374-1:2016 / EN374-4:2013

/degradace (+ bobtnání, - ztráta masy)

CHEMIKÁLIE	SEMPERVELVET	SEMPERPLUS	INTERFACE PLUS	CHEM TOUCH
Metanol (A)	netestováno	2 / 85,9%	2 / 70,1%	2 / 4,9%
Toluen (F)	netestováno	netestováno	1 / 81,8%	-
n-Heptan (J)	netestováno	6 / 14,8%	6 / 0,0%	-
40% hydroxid sodný (K)	6 / 0,5%	6 / -1%	6 / 4,5%	6 / -13,3%
96% kyselina sírová (L)	netestováno	3 / 82%	3 / 61,9%	3 / 26,4%
65% kyselina dusičná (M)	netestováno	3 / 98,9%	2 / 98,7%	5 / 21,9%
99% kyselina octová (N)	netestováno	netestováno	3 / 91,9%	2 / 22,7%
25% hydroxid amonný (O)	netestováno	4 / 45,5%	6 / -5,8%	1 / -12,3%
30% peroxid vodíku (P)	6 / 7,5%	6 / 6,4%	6 / -11,7%	6 / 6,5%
37% formaldehyd (T)	6 / 15%	6 / 11,1%	6 / -15,6%	6 / -1,6%
kyselina peroxid vodíková (S)	netestováno	netestováno	-	6 / X (netestováno)

level 1 > 10 min., level 2 > 30 min., level 3 > 60 min., level 4 > 120 min., level 5 > 2400 min., level 6 > 480 min.

STANLEY



· úklidové rukavice CAT. I

název	obj. č.	vel.	materiál	vnější strana	karton
STANLEY	A5002	7-10	latex	protiskluzová	240 párů

HDPE



· pracovní rukavice CAT. I

název	obj. č.	vel.	materiál	vnější strana	karton
HDPE	A5006	9	HDPE	protiskluzová	10000 ks

PURE TOUCH



- DMF FREE,
- bežešvá manžeta
- ochranné rukavice

CE CAT. II

EN 388:2016



4131X

EXTRA PŘESNÁ MANIPULACE V MOKRÉM, OLEJNATÉM PROSTŘEDÍ

LITE TOUCH OIL



- máčení s protiskluzovou úpravou
- bežešvá manžeta
- ultra tenký úplet vazby 18
- tloušťka rukavice 0,75mm (+/- 0,05mm)
- ochranné rukavice

CE CAT. II

EN 388:2016



ABCDX*



název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
PURE TOUCH	A8008	6-11	nylon + PU	polomáčené	240 párů
LITE TOUCH OIL	A8015	5-11	nylon + nitril		144 párů

PURE TOUCH BLACK



- ochranné rukavice

CE CAT. II

EN 388:2016



4131X

LITE TOUCH



- ultra tenký úplet
- vazby 18
- ochranné rukavice

CE CAT. II

EN 388:2016



3121X

název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
PURE TOUCH BLACK	A8009	7-11	nylon + PU	polomáčené	240 párů
LITE TOUCH	A8012	6-11	nylon + PU		144 párů

*- v době tisku katalogu probíhá certifikace dle EN 388:2016, přesné úrovně ochrany na vyžádání

BUCK


· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



4131X

BUCK YELLOW


· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



4131X



název	obj. č.	velikost	materiál	máčení	karton
BUCK	A9003	6-11	PES + PU	polomáčené	240 párů
BUCK YELLOW	A9016	8,10			

BUCK BLACK


· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



4131X

BUCK GREY


· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



4131X

název	obj. č.	velikost	materiál	máčení	karton
BUCK BLACK	A9061	6-11	PES + PU	polomáčené	240 párů
BUCK GREY	A9117	6-11			

XC7e WHITE



· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



3131X

XC7e BLACK



· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



3131X

název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
XC7e	A9888	6-11	PES + PU	polomáčené	240 párů
XC7e BLACK	A9889	7-11			

LEO



· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



1133XX

PROOF



· pracovní rukavice
CE CAT. I

název	obj. č.	velikost	materiál	máčení	karton
LEO	A9002	6-10	PES + PU	konečky prstů	240 párů
PROOF	A4073	6-10	PES	-	

PULSE TOUCH



- pracovní rukavice
CE CAT. I
- povrchový odpor
úpletu $3,2 \times 10^7$ Ohm



LEO ESD



- pracovní rukavice
CE CAT. I
- povrchový odpor
úpletu $3,2 \times 10^7$ Ohm



název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
PULSE TOUCH	A8011	6-11	nylon + uhlíkové vl. + PU	konečky prstů	240 párů
LEO ESD	A9001	6-10	PES + uhlíkové vl. + PU	konečky prstů	

EPA TOUCH



- ochranné rukavice
CE CAT. II



RATE TOUCH



- pracovní rukavice
CE CAT. I



název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
EPA TOUCH	A8210	7-10	nylon + uhlíkové vl. + PU	polomáčené	240 párů
RATE TOUCH	A8060	6-10	nylon + uhlíkové vl.	-	

NITRAX



· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



4121X

NITRAX BASIC



· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



4122X

název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
NITRAX	A9057	7-11	nylon + nitril BAYER®	polomáč.	240 párů
NITRAX BASIC	A9054	8-10	PES + nitril		

BRAD



· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



IRIS



· zahradní rukavice
CE CAT. I

název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
BRAD	A5016	6-10	PES + nitril	polomáčené	240 párů
IRIS	A2080	7	PES + nitril		

HOUSTON



ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



2X11X

název	obj. č.	velikost	materiál	máčení	karton
HOUSTON	A4001	7-10	bavlna + nitril	3/4 máčené	240 párů

HOUSTON Y



ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



2X11X

NIF



ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 374-1:2016/
Type C



K

EN 388:2016



4222X

název	obj. č.	velikost	materiál	máčení	karton
HOUSTON Y	A4013	8-10	bavlna + nitril	3/4 máčené	240 párů
NIF	A4002	10		celomáčené	120 párů

SIDNEY



· ochranné rukavice
CE CAT. II

název	obj. č.	velikost	materiál	máčení	karton
SIDNEY	A4003	10-11	bavlna + nitril	celomáčené	120 párů

RONNY



· ochranné rukavice
CE CAT. II

název	obj. č.	velikost	materiál	máčení	karton
RONNY	A4004	9-10	bavlna + nitril	celomáčené	120 párů



PETRAX



název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
PETRAX	A8007	7-12	nylon + latexová pěna	polomáčené	240 párů

PETRAX DOUBLE



název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
PETRAX DOUBLE	A8107	8-10	nylon + latex + latexová pěna	3/4 máčené	240 párů

GREEN TOUCH



- ochranné rukavice CE CAT. II
- povrchová úprava probíhá ekologickým a dermatologicky nezávadným způsobem (bez použití kyselin):

EN 388:2016 EN 407:2004



název	obj. č.	velikost	materiál	máčení	karton
GREEN TOUCH	A8017	7-11	PES + latex	polomáčené	120 párů

BLADE



- ochranné rukavice CE CAT. II

EN 388:2016



název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
BLADE	A8021	7-11	PES + latex	polomáčené	240 párů

DICK KNUCKLE



· ochranné rukavice
CE CAT. II



název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
DICK KNUCKLE	A9023	10	PES + bavlna + latex	¾ máčené	120 párů

DICK MAX



· ochranné rukavice
CE CAT. II



DICK BASIC



· ochranné rukavice
CE CAT. II



název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
DICK MAX	A9096	8, 10	PES + latex	polomáčené	120 párů
DICK BASIC	A9063	8-10	PES + bavlna + latex	polomáčené	



· dětské rukavice CE CAT. I

název	obj. č.	velikost	materiál	máčení	karton
JOJO	A8023	5-7 let	nylon + latexová pěna	3/4	240 párů
		8-11 let		polomáčené	

RANDY

· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



3242X

ROYD

· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



3132X

název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
RANDY	A10063	10	PES + bavlna + latex	polomáčené	120 párů
ROYD	A1003	10			

SHOWA 660



· ochranné rukavice **CE** CAT. III
do chemického prostředí

EN 388:2016 EN ISO 374-5:2016



4121X



microorganisms

EN 374-1:2016/
Type B



JKL

RICH



· ochranné rukavice **CE** CAT. II

EN 388:2016



3121X



název	obj. č.	velikost	materiál	máčení	karton
SHOWA 660	A9026	9-11 - 30 cm	bavlna + PVC	celomáčené	60 párů
RICH	A4007	10		3/4	120 párů

RAY



· ochranné rukavice **CE** CAT. II

EN 388:2016



3121X

STANDARD



· ochranné rukavice **CE** CAT. III
do chemického prostředí

EN 388:2016



2121X

EN 374-1:2016
/Type B



AKL

název	obj. č.	velikost	materiál	máčení	karton
RAY	A4008/27	10-27 cm	bavlna + PVC	celomáčené	120 párů
	A4008/35	10-35 cm			
	A4008/45	10-45 cm			
STANDARD	A4011	9-10 - 35 cm			

JULIUS



ochranné rukavice CE CAT. II
protiřezné



název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
JULIUS	A5009	6-11	PES + protiřez. vlákno + PU	polomáčené	144 párů

XA5C



ochranné rukavice CE CAT. II
protiřezné



název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
XA5C	A5119	6-12	PES + protiřez. vlákno + PU	polomáčené	144 párů



· ochranné rukavice CE CAT. II
· protřežné a tepelně odolné

EN 388:2016



4544D

EN 407:2004



X1XXXX

název	obj. č.	velikost	materiál	karton
XA5 LP	A5111	8-11	PES + protřež. vlákno + hovězí štípenka	120 párů

SHIELD



· ochranné rukavice CE CAT. II s ochranou
· proti nárazu
· TPR protektory hřbetu
· ruky a prstů
· spodní vrstva nitrilu
· zajišťuje bariéru proti
· olejům, svrchní
· bezpečný úchop
· tloušťka 5 mm

EN 388:2016



4542DP

STORM TOUCH



· ochranné rukavice CE CAT. II
· protřežné

EN 388:2016



4343B

název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
SHIELD	A5019	9-11	PES + protřež. vlákno + nitril	celomáčené	144 párů
STORM TOUCH	A8013	7-10	nylon DYNEEMA® + PU	polomáčené	144 párů

PETRAX WINTER



· ochranné rukavice  CAT. II
zimní



název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
PETRAX WINTER	A9190	8-11	akryl + latex. pěna	polomáčené	60 párů

MANIPULACE V SUCHÉM I MOKRÉM CHLADNÉM PROSTŘEDÍ S TEPELNOU A MÍRNOU PROTIŘEZNOU OCHRANOU

WINFINE



· ochranné rukavice  CAT. II zimní
· funkční kompozice svrchního (PES) a vnitřního (akryl) úpletu lépe izoluje přirozené teplo ruky
· máčené v latexové pění s tzv. pískovou úpravou („sandy finish“)



název	obj. č.	vel.	materiál	karton
WINFINE	A9114	7-11	akryl+ PES+ latex. pěna	60 párů

DAVIS



· ochranné rukavice CAT. II
zimní

EN 388:2016
212XX

název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
DAVIS	A9094	8, 10, 11	akryl + latex	polomáčené	60 párů

REGARD



· ochranné rukavice CAT. I
zimní

název	obj. č.	vel.	materiál	máčení	karton
REGARD	A9194	8, 10, 11	PES + latex	polomáčené	60 párů

HOBBY



název	obj. č.	velikost	materiál	manžeta	karton
HOBBY	A1073	7-11	ovčí kůže + bavlna	guma + suchý zip	120 párů

HOBBY REFLEX



ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



2111X

HOBBY REFLEX WINTER



ochranné rukavice
CE CAT. II zimní

EN 388:2016



1121X

název	obj. č.	velikost	materiál	manžeta	karton
HOBBY REFLEX	A1073/RX	8, 10	ovčí kůže + nylon	guma + suchý zip	120 párů
HOBBY REFLEX WINTER	A1069	9-11	ovčí kůže + PES		

MAGNETIC THUNDER



- ochranné rukavice **CE** CAT. II
- montážní a volnočasové rukavice s reflexními prvky a magnetem
- magnet v hřbetní části rukavic
- PVC puller pro prevenci roztržení při nasazování
- zesílení mezi palcem a ukazováčkem
- pěnové vycpávky v dlaňové části

EN 388:2016



2232X

název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
MAGNETIC THUNDER	A1074	9-10	kozinka + spandex + reflex. páska + nylon + magnet	suchý zip	72 párů

AUGUST



· ochranné rukavice
CE CAT. II

AUGUST FL



- ochranné rukavice **CE** CAT. II
- FL- zkratka z anglického FingerLess (bez prstů)

EN 388:2016



3113X

- speciální ochranné rukavice z kvalitní hovězí štipenky
- vycpávky v dlani eliminují otlaky, hřbet z modrého polyesteru a elastanu
- nastavitelná šířka manžety na suchý zip

název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
AUGUST	A1077	6-11	hovězí štipenka + PES	guma + suchý zip	60 párů
AUGUST FL	A1080	8-10			

HENRY



· ochranné rukavice
CE CAT. I

ELENA



· zahradní rukavice
CE CAT. I

název	obj. č.	velikost	materiál	karton
HENRY	A1088	10	synt. PU useň + nylon + spandex	120 párů
ELENA	A1089	9	umělá kůže + synt. PU useň + nylon + spandex	

SIENOS



· ochranné rukavice
CE CAT. II



EN 388:2016



2121X

název	obj. č.	velikost	materiál	karton
SIENOS	A1078	8 - 12	PU + nylon + spandex	120 párů

PONY



· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



1X21X

PONY WINTER



· ochranné rukavice CE CAT. II
se zateplením

EN388:2016



2X12X

název	obj. č.	velikost	materiál	manžeta	karton
PONY	A1093	7-10	kozinka + bavlna	pružinka	120 párů
PONY WINTER	A1076	9-11	kozinka, nylon, PES	-	

MECHANIK



· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



1X21X

PERCY



· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



1X21X

název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
MECHANIK	A1020	7, 8, 10	kozinka + bavlna	bavlna	120 párů
PERCY	A1017	8, 10	kozinka + bavlna	guma + suchý zip	

BREMEN



ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



2122X

BREMEN WINTER



ochranné rukavice CE CAT. II
zimní se zateplením

EN 388:2016



2122X

název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
BREMEN	A9082	10.5	hovězí lícovka + bavlna	vyztužená	72 párů
BREMEN WINTER	A2198	11			60 párů

WALL



ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



2121X

JAMES



ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



XX22X

název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
WALL	A2011	10.5	kozinka + bavlna	vyztužená	120 párů
JAMES	A1002	10.5	vepřová lícovka + bavlna + PES		72 párů

INDY



ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



2122X

název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
INDY	A1099	9-11	hovězí lícovka	pružinka	120 párů

D-FNS



ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



2122X

ARNOLD



ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



3122X

název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
D-FNS	A1098	8-11	hovězí lícovka + hovězí štipenka	pružinka	120 párů
ARNOLD	A10060	10	hovězí štipenka		

TOP UP



· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



3122X

s tímto katalogem se definitivně opravuje
historicky matoucí systémové označení
"A1018/10" na "A1018/11" (pro velikost 11)

TOP UP WINTER



· ochranné rukavice CE CAT. II
zimní se zateplením

EN 388:2016



3122X

název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
TOP UP	A1018	9	hovězí štipenka + bavlna + fleece (podšívka)	vyztužená	72 párů
		11			
		12			
		13			
TOP UP WINTER	A2199	11	hovězí štipenka + bavlna	vyztužená	60 párů

ELTON



· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



3122X

MARY



· ochranné rukavice
CE CAT. II s tepelnou
ochranou

EN 388:2016



4134X

EN 407:2004




42XXXX

název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
ELTON	A1031	10.5	hovězí štipenka + bavlna + PES + fleece (podšívka)	vyztužená	72 párů
MARY	A1015	10.5			
		12			



- ochranné rukavice  CAT. II
- s tepelnou ochranou
- zesilená dlaň
- nově certifikové jako tepelně ochranné rukavice



název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
SIMON MAX	A2056	10	hovězí štipenka		72 párů

SIMON



- ochranné rukavice  CAT. II



HILTON



název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
SIMON	A2008	10,5	hovězí štipenka		120 párů
HILTON	A2001	10	vepřová štipenka + lícovka	pružinka	

GINO



· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



3122X

ROCKY



· ochranné rukavice
CE CAT. II

EN 388:2016



2121X

název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
GINO	A1013	10.5	hovézí štipenka + PES + bavlna	bavlna	120 párů
ROCKY	A1008	10.5	nábytkářská lícovka + PES + bavlna	bavlna	

ANTIVIBRA



· ochranné rukavice
CE CAT. II antivibrační

EN ISO 10819



EN 388:2016

3311X

ANTIVIBRA COMBI



· ochranné rukavice
CE CAT. II antivibrační

EN ISO 10819



EN 388:2016

3111X

název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
ANTIVIBRA	A1022	10.5	štipenka	štipenka	100 párů
ANTIVIBRA COMBI	A1021	10.5	lícovka	úplet	



· ochranné rukavice  CAT. II
zimní se zateplením

EN 388:2016



název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
HILTON WINTER	A2002	9,5 + 11	vepřová lícovka + vepřová štipenka	pružinka	60 párů

DON WINTER



· ochranné rukavice  CAT. II
zimní se zateplením

EN 388:2016



název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
DON WINTER	A1005	10,5	nábytkářská lícovka + bavlna	bavlna	60 párů

ROCKY WINTER



· ochranné rukavice  CAT. II
zimní se zateplením



název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
ROCKY WINTER	A1009	10,5	hovězí štipenka + bavlna	bavlna	60 párů

GINO WINTER



· ochranné rukavice  CAT. II
zimní se zateplením



název	obj. č.	vel.	materiál	manžeta	karton
GINO WINTER	A1012	10,5	hovězí štipenka + bavlna	bavlna	60 párů

KIRK



- ochranné rukavice
- CE CAT. II svářečské
- kevlarové švy

EN 12477:2001/A1:2005: TYPE A

EN 388:2016



3144X

EN 407:2004



413X4X

název

obj. č.

velikost

materiál

karton

KIRK

A2043

11

hovězí štipenka

60 párů

KIRK RF



- ochranné rukavice
- CE CAT. II svářečské
- ergonomické zesílení palce
- kevlarové švy

EN 12477:2001/A1:2005: TYPE A

EN 388:2016



3144X

EN 407:2004



413X4X

FLAME



- ochranné rukavice
- CE CAT. II svářečské
- kevlarové švy

od března 2020 změna barvy (z původní zelené na oranžovou viz. aktuální vyobrazení)

EN 12477:2001/A1:2005: TYPE A

EN 388:2003



4244X

EN 407:2004



423X4X

název

obj. č.

velikost

materiál

karton

KIRK RF

A2046

11

hovězí štipenka,
zesílená

60
párů

FLAME

A2044

11

COY



· ochranné rukavice
CE CAT. II svářečské



4TIG



· chranné rukavice
CE CAT. II svářečské,
trída B (TIG)
· kevlarové švy




název	obj. č.	velikost	materiál	manžeta	karton
COY	A2006	11	hovvězí lícovka + štipenka		60 párů
COY KEVLAR	A8099	11	hovvězí lícovka + štipenka + kevlarové švy		
4TIG	A2013	8-11	kozinka + hov. štipenka (měkká)		

EFFECT




· ochranné rukavice CE CAT. II
· kevlarové švy



GLEN



· ochranné rukavice
CE CAT. II svářečské (TIG)




název	obj. č.	velikost	materiál	manžeta	karton
EFFECT	A9105	11	kozinka	kozinka + such. zip	60 párů
GLEN	A2010	10	kozinka	hov. štipenka	120 párů

SAM


· ochranné rukavice
CE CAT. II svářečské


RENE


· ochranné rukavice
CE CAT. II svářečské




název	obj. č.	velikost	materiál	karton
SAM	A2012	10	hovězí štipenka	60 párů
RENE	A2112	10		
RENE levá,1 ks	A2112/L			

MEL


· ochranné rukavice
CE CAT. II svářečské


WELDAS 10-1003 WELDAS®


· ochranné rukavice
CE CAT. II svářečské
· rukavice z obrácené
vepřové lícovky
· určeny pro sváření TIG
(bezešvý ukazováček
pro lepší cit), kevlarové švy



název	obj. č.	velikost	materiál	manžeta	karton
MEL	A2007	10	hovězí štipenka		120 párů
WELDAS 10-1003	A9115	10-11	vepřová lícovka		

ALAN




· ochranné rukavice **CE** CAT. II
s tepelnou ochranou



ZOK



· ochranný rukávnik **CE** CAT. III
s tepelnou ochranou
· velikost 10"
· v sáčku po 20 kusech




název	obj. č.	velikost	materiál	manžeta	karton
ALAN	A8014	9, 11	pletený kevlar® + bavlna		60 párů
název	obj. č.	délka	materiál		karton
ZOK	A9318	25 cm	kevlar®		200 ks
		35 cm			
		45 cm			
		55 cm			

CRUSADER

Ansell



· ochranné rukavice **CE** CAT. II
s tepelnou ochranou



WELDAS 44-3006LB

WELDAS®



· ochranný štít **CE** CAT. I

název	obj. č.	velikost	materiál	manžeta	karton
CRUSADER 42-474	A6036	9, 10	bavlna + PES		72 párů
WELDAS 44-3006LB	A9116	20x15 cm	hovězí štipenka + hliník	-	10 ks

1-400900AL



ochranné rukavice CAT. II
s tepelnou ochranou

EN 388:2016



2X4XX

EN 407:2004



4343XX

název	obj. č.	vel.	materiál	typ	karton
1-400900AL	A6068	uni	aramid + hliník	palcové	12 párů
3-400900AL	A6075			tříprsté	
5-400900AL	A6066			pětiprsté	

1-400400



ochranné rukavice CAT. II
s tepelnou ochranou

EN 388:2016



1X4XX

EN 407:2004



4343XX

název	obj. č.	vel.	materiál	typ	karton
1-400400	A6047	uni	kevlar®	palcové	12 párů
3-400400	A6048			tříprsté	
5-400400	A6067			pětiprsté	

BUDDY EVO



· pracovní rukavice CAT. I

název	obj. č.	vel.	materiál	vnější strana	karton
BUDDY EVO	A9222	6-11	nylon + bavlna	PVC terčíky	240 párů

BUDDY



· pracovní rukavice CAT. I

PERRY



· pracovní rukavice CAT. I

název	obj. č.	vel.	materiál	vnější strana	karton
BUDDY	A9007	6-11	bavlna + PES	PVC terčíky	600 párů
PERRY	A9011	uni	PES		300 párů

ABE



· pracovní rukavice  CAT. I

název	obj. č.	velikost	materiál	karton
ABE	A3011	uni	PES	300 párů

KASILON



· pracovní rukavice  CAT. I

TERRY



· pracovní rukavice  CAT. I

název	obj. č.	velikost	materiál	karton
KASILON	A9019	9, 10	PES	300 párů
TERRY	A3001	uni	bavlna	600 párů

KEVIN



- pracovní rukavice € CAT. I
- cíleně vyrábíme rukavice KEVIN pouze z čisté bavlny, tedy bez příměsí polyesteru, pro lepší komfort (savost potu a prodyšnost)

název	obj. č.	velikost	materiál	karton
KEVIN	A3002	6-7	100 % bavlna	600 párů
		8-11		
		12		

COREY



· pracovní rukavice € CAT. I

FRED



· pracovní rukavice € CAT. I

název	obj. č.	velikost	materiál	karton
COREY	A3003	7-10	bavlna	600 párů
FRED	A3006	9	bavlna + PES	300 párů
		10		